



No: 21H0016R0-K6 (HB)

认 证 报 告

认证领域: ☐ 3C 认证 ☐ 自愿性产品认证 ☒ 合格认证

委托人名称: 深圳市大疆创新科技有限公司

产品单元名称: 多旋翼纯电动植保无人驾驶航空器

北京东方凯姆质量认证有限公司
(中国农机产品质量认证中心)



注 意 事 项

1. 本认证报告无“认证报告专用章”无效。
2. 未经本公司书面批准，不得复制本认证报告（完整复制除外）；复制本认证报告未重新加盖“认证报告专用章”无效。
3. 对本认证报告若有异议，应于收到本认证报告三十个工作日内向我公司提出，逾期不予受理。
4. 本认证报告的使用应符合国家和我公司的有关规定。

地址：北京市朝阳区东三环南路 96 号

邮编：100122

电话：010-59199075、59199076

传真：010-59199077

网址：<http://www.ocam.com.cn/>

认证报告

No: 21H0016R0-K6(HB)

第 1 页 共 4 页

项目名称	深圳市大疆创新科技有限公司 合格认证 OEM
委托人名称	中文: 深圳市大疆创新科技有限公司
	英文: SZ DJI Technology Co., Ltd.
委托人地址	中文: 深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 53 号大疆天空之城 T2 大堂
	英文: Lobby of T2, DJI Sky City, No.53 Xianyuan Road, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
生产者名称	中文: 深圳市大疆创新科技有限公司
	英文: SZ DJI Technology Co., Ltd.
生产企业名称	中文: 深圳比亚迪电子科技有限公司
	英文: Shenzhen BYD Electronic Technology Co., Ltd.
生产企业地址	中文: 深圳市大鹏新区葵涌街道葵涌社区延安路 1 号比亚迪 A-4#厂房 301
	英文: Room301, BYD A-4, No.1 of Yan' An Road, Kuichong Community, Kuichong Street, DaPeng New District, Shenzhen
认证规则	CAM-JS02/C 农机产品认证通则
认证特则	CAM-JS08/B 农机自愿性产品认证实施特则-植保无人驾驶航空器
评价结论	3WWDZ-20C 型 T25P 农业无人飞机(单元名称: 多旋翼纯电动植保无人驾驶航空器), 符合认证规则和特则规定的条件, 决定通过认证注册, 换发认证证书。获证产品及主要安全关键件明细表见附件。 同时, 根据《农机产品认证通则》第 6.3.3(2) 条款, 注销编号为 08021P10095R0L 的原证书。证书注销后, 企业应遵守证书及标志相关管理规定, 不在经营活动中使用证书及标志 签发日期: 2024 年 11 月 25 日
备注	本项目依据农机认(审)[2024]6 号《2024 年植保无人驾驶航空器实施特则换版过渡方案》进行评价。

批准人: 赵远航 认证决定人: 闫发旭 项目负责人: 孔德敬 校核人: 孔德敬

认证报告

No: 21H0016R0-K6(HB)

第 2 页 共 4 页



附件：植保无人驾驶航空器产品及主要安全关键件明细表

产品型号名称：3WWDZ-20C 型 T25P 农业无人飞机

生产者：深圳市大疆创新科技有限公司

生产企业：深圳比亚迪电子科技有限公司

整机照片：（彩色，左前方 45°、正前上方 45° 俯视图、样机铭牌各 1 张）

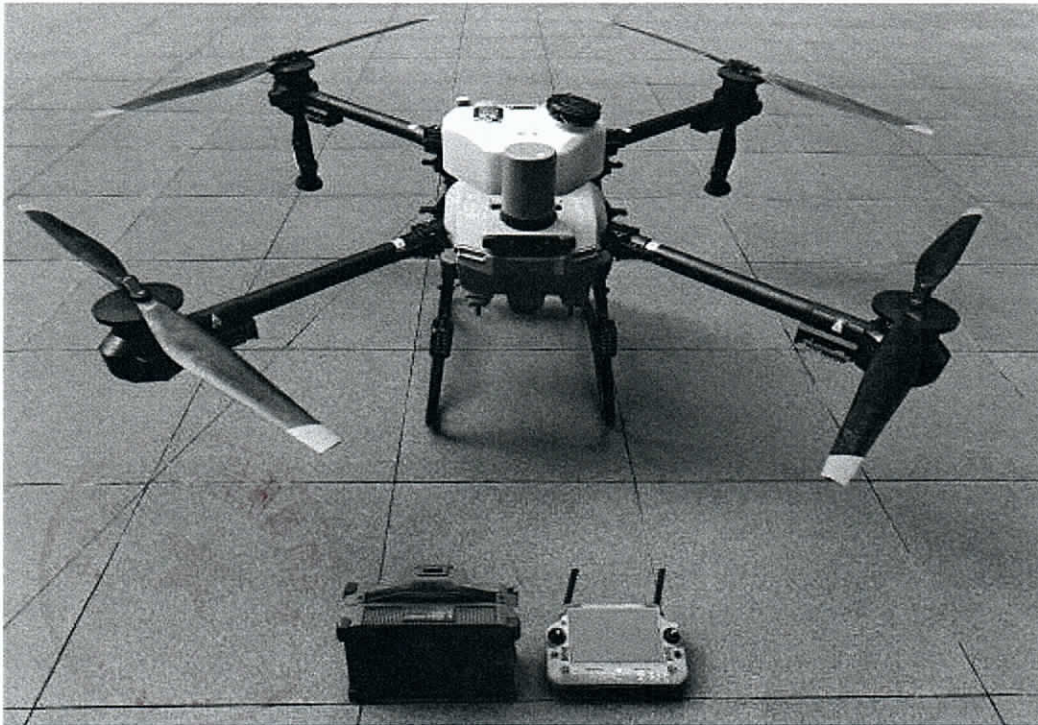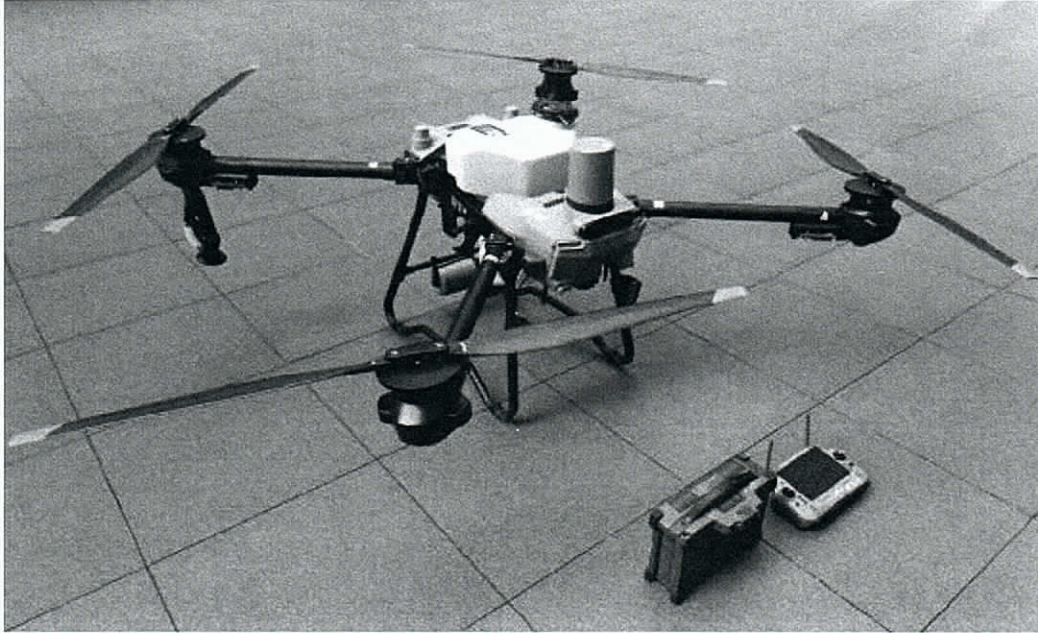

认证报告

No: 21H0016R0-K6 (HB)

第 3 页 共 4 页



序号	项目	单位	规格	备注
1	产品型号名称	/	3WWDZ-20C 型 T25P 农业无人飞机	
2	飞行控制系统生产企业	/	深圳市大疆百旺科技有限公司	
3	飞行控制系统 (RTK)	/	☐ 无 RTK、 ☐ 单基站 RTK (整机销售配套基站)、 ☒ 网络 RTK ☐ 其他:	
4	飞行控制系统(避障)	/	☐ 前避障、 ☒ 前后避障 ☒ 绕障 ☒ 其他: 左右避障、上避障	
5	空机质量	kg	32.8	
6	卫星接收机类型	/	☒ BDS ☐ GPS ☐ GLONASS ☐ 其他:	卫星定位芯片型号名称: UCD6580I 卫星定位芯片制造商: 和芯星通科技(北京)有限公司
7	整机额定工作压力	MPa	/	
8	工作状态下的外形尺寸(长×宽×高)	mm	1520×1580×820	
9	满载悬停时间	min	7	
10	主旋翼材质	/	尼龙碳纤	
11	主旋翼数量	个	4	
12	主旋翼直径	mm	1270	
13	尾旋翼材质	/	/	
14	尾旋翼数量	个	/	
15	尾旋翼直径	mm	/	

00679

认证报告

No: 21H0016R0-K6(HB)

第 4 页 共 4 页

16	药液箱材质	/	塑料 (HDPE)	
17	药液箱额定容量	L	20	
18	药液箱数量	个	1	
19	喷头型式	/	☐ 扇形 ☐ 圆锥 ☒ 离心 ☐ 其他:	
20	喷头数量	个	2	
21	喷杆长度	mm	1420	
22	液泵型式	/	☐ 隔膜泵 ☐ 蠕动泵 ☒ 其他: 叶轮泵	
23	液泵流量	L/min	8 L/min × 2 个	
24	液泵数量	个	2	
25	发动机结构	/	/	
26	发动机功率	kW	/	
27	发动机转速	r/min	/	
28	电动机 KV 值	(r/min) /V	59	
29	电动机额定功率	W	2000W × 4 个	
30	电池型号名称	/	BAX702-15500mAh-52.22V 型二次锂离子电池组	
31	电池型式	/	☒ 智能电池 ☐ 非智能电池	
32	电池电压	V	52.22	
33	电池容量	mAh	15500	
34	电池数量	组	2 (1 组作业, 一组备用)	
35	充电器型号	/	充电器: CSX802-5000; 充电站: D6000i	二选一
36	充电器型式	/	☒ 智能充电器 ☐ 非智能充电器	
37	充电器输入电压	V	CSX802-5000 : 220-240/100-120 ; D6000i: /	
38	充电器输出电压	V	CSX802-5000: 59.92; D6000i: 59.92	
39	充电器输出电流	A	CSX802-5000: 75/25; D6000i: 75.1	
40	仿地飞行功能	/	☒ 有 ☐ 无	
41	断点续喷功能	/	☒ 有 ☐ 无	

-以下空白-