



北京东方凯姆质量认证中心产品认证监督检查报告

第 1 页 共 7 页

项目编号: 16Q0071R0-4

认证领域: ☒ CCC 认证 ☐ 自愿性产品认证 ☐ 合格认证认证类型: ☒ 监督 ☐ 扩证 ☐ 变更 ☐ 换证 ☐ 恢复证书

项目名称: 青州市隆科农业装备有限公司 农机产品强制性认证

委托人名称: 青州市隆科农业装备有限公司

委托人地址: 山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处裕民街东 50 米 (李家庄村)

生产企业名称: 青州市隆科农业装备有限公司

生产企业地址: 山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处裕民街东 50 米 (李家庄村)

认证规则: CNCA-C14-01: 2014: 强制性产品认证实施规则 农机产品

认证细则: CAM-C14-01: 2014 强制性认证实施细则 植物保护机械

评价结论:

3WPZ-700B 型、3WPZ-700C 型、3WPZ-700D 型、3WPZ-700B1 型、3WPZ-700B2 型、3WPZ-700B3 型、3WPZ-700B4 型、3WPZ-700C1 型、3WPZ-700C2 型、3WPZ-700E 型、3WPZ-1000F1 型、3WPZ-1000F2 型、3WPZ-1700H 型、3WPZ-2200G 型、3WPZ-2000L 型、3WPZ-1700H1 型、3WPZ-1400K 型、3WPZ-3000M 型、3WPZ-300 型、3WPZ-1000F 型自走式喷杆喷雾机符合认证规则规定的认证证书保持条件, 决定保持认证证书。

植保机械 CCC 认证产品及安全关键件明细表附件

签发日期: 2020 年 9 月 28 日

批准人: 杜金 认证决定人: 李伟 项目负责人: 孙守民

附件1: 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPZ-700H 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称(与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称(与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

整机照片(正面、左侧面各一张,背景清晰彩色5寸):



序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	增杆增宽机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.3-0.5	
4	(ex) 整机器动型式	/	四轮驱动	
5	(ex) 整机转向型式	/	四轮转向	
6	整机外形尺寸	mm	4600×1800×2410	
7	整机增杆长度	mm	10400	
8	(ex) 整机水平射程或增幅	mm	/	
9	(ex) 最小离地间隙	mm	930	
10	整机限压安全装置	/	有	
11	(ex) 增杆折叠型式	/	液压	
12	(ex) 增杆升降型式	/	液压	
13	(ex) 驾驶室型式	/	无	
14	(ex) 轴距	mm	2320	
15	(ex) 前最大轴距	mm	1530	
16	(ex) 后最大轴距	mm	1530	
17	(ex) 前轮外径	mm	920	
18	(ex) 前轮胎宽	mm	120	
19	(ex) 前轮轮胎型式	/	充气轮胎	
20	(ex) 后轮外径	mm	920	
21	(ex) 后轮胎宽	mm	120	
22	(ex) 后轮轮胎型式	/	充气轮胎	
23	(ex) 履带宽度	mm	/	
24	(ex) 履带节距	mm	/	
25	(ex) 履带节数	/	/	
26	发动机或电动机名称	/	柴油机	
27	发动机或电动机结构型式	/	四缸、直列、水冷、 四冲程	
28	发动机或电动机额定功率/转速	kW/(r/min)	36.8/2400	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	

地址：北京市朝阳区东三环南路 96 号

邮编：100122

电话：010-59199075、59199076 传真：010-59199077

网址：<http://www.ckm.com.cn>

30	发动机或电动机生产方式	/	采购	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	齿轮式高压喷雾泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	0.3-2.0	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	60	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	L	700	
37	药箱材质	/	塑料	
38	药箱质量	kg	16	
39	药箱成型工艺	/	滚塑	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压容器)材质	/	金属	
42	空气室(储压容器)质量	g	230	
43	空气室(储压容器)安装位置	/	外置	
44	空气室(储压容器)生产方式	/	采购	
45	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤0.6	
47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	不锈钢	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	0.75	
50	喷杆生产方式	/	自制	
51	承压软管材质	/	塑料	
52	承压软管允许最大工作压力	/	4.0 (40kgf/cm ²)	
53	承压软管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机额定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	

北京东方凯姆质量认证中心产品认证监督检查报告

第 3 页 共 79 页

62	蓄电池类型	/	铅酸蓄电池	
63	蓄电池容量	Ah	80	
64	蓄电池标称电压	V	12×2 (串联)	
65	蓄电池生产方式	/	采购	

附件2: 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPZ-700C 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色, 5 寸):



序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.3-0.5	
4	(cx) 整机驱动型式	/	四轮驱动	
5	(cx) 整机转向型式	/	四轮转向	
6	整机外形尺寸	mm	4360×2050×2360	
7	整机喷杆长度	mm	16000	
8	(cx) 整机水平射程或喷幅	mm	/	
9	(cx) 最小离地间隙	mm	930	
10	整机限压安全装置	/	有	
11	(cx) 喷杆折叠型式	/	液压	
12	(cx) 喷杆升降型式	/	液压	
13	(cx) 驾驶室型式	/	无	
14	(cx) 轴距	mm	2310	
15	(cx) 前最大轮距	mm	1530	
16	(cx) 后最大轮距	mm	1530	
17	(cx) 前轮外径	mm	920	
18	(cx) 前轮胎宽	mm	120	
19	(cx) 前轮轮胎型式	/	充气轮胎	
20	(cx) 后轮外径	mm	920	
21	(cx) 后轮胎宽	mm	120	
22	(cx) 后轮轮胎型式	/	充气轮胎	
23	(cx) 履带宽度	mm	/	
24	(cx) 履带节距	mm	/	
25	(cx) 履带节数	/	/	
26	发动机或电动机名称	/	柴油机	
27	发动机或电动机结构型式	/	四缸、直列、水冷、四冲程	
28	发动机或电动机额定功率/转速	kW/(r/min)	36.8/2400	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	采购	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	齿轮式高压喷雾泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	0.3-2.0	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	60	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	L	700	

地址: 北京市朝阳区东三环南路 96 号

电话: 010-59199075、59199076 传真: 010-59199077

邮编: 100122

网址: <http://www.ccam.com.cn>

北京东方凯姆质量认证中心产品认证监督检查报告

第 8 页 共 79 页

37	药箱材质	/	塑料	
38	药箱质量	kg	/	
39	药箱成型工艺	/	滚塑	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压容器)材质	/	金属	
42	空气室(储压容器)质量	g	230	
43	空气室(储压容器)安装位置	/	外置	
44	空气室(储压容器)生产方式	/	采购	
45	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤0.6	
47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	不锈钢	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	0.75	
50	喷杆生产方式	/	自制	
51	承压软管材质	/	塑料	
52	承压软管允许最大工作压力	/	4.0 (40kgf/cm ²)	
53	承压软管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机额定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	铅酸蓄电池	
63	蓄电池容量	Ah	80	
64	蓄电池标称电压	V	12×2 (串联)	
65	蓄电池生产方式	/	采购	

附件3:植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPZ-700D 自走式喷杆喷雾机

生产者名称(与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称(与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

整机照片(正面、左侧面各一张,背景清晰彩色5寸):



序	项目	单位	设计值	备
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.3-0.5	
4	(cx) 整机驱动型式	/	四轮驱动	
5	(cx) 整机转向型式	/	四轮转向	
6	整机外形尺寸	mm	1460×1800×2480	
7	整机喷杆长度	mm	10280	
8	(cx) 整机水平射程或喷幅	mm	/	
9	(cx) 最小离地间隙	mm	1050	
10	整机限压安全装置	/	有	
11	(cx) 喷杆折叠型式	/	液压	
12	(cx) 喷杆升降型式	/	液压	
13	(cx) 驾驶室型式	/	无	
14	(cx) 轴距	mm	2360	
15	(cx) 前最大轮距	mm	1570	
16	(cx) 后最大轮距	mm	1570	
17	(cx) 前轮外径	mm	1080	
18	(cx) 前轮胎宽	mm	100	
19	(cx) 前轮轮胎型式	/	充气橡胶轮胎	
20	(cx) 后轮外径	mm	1080	
21	(cx) 后轮胎宽	mm	100	
22	(cx) 后轮轮胎型式	/	充气橡胶轮胎	
23	(cx) 履带宽度	mm	/	
24	(cx) 履带节距	mm	/	
25	(cx) 履带节数	/	/	
26	发动机或电动机名称	/	柴油机	
27	发动机或电动机结构型式	/	四缸、直列、水冷、四冲程	
28	发动机或电动机标定功率/ 转 速	kW/(r/min)	36.8/2400	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	采购	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	齿轮式高压喷雾泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	0.3-2.0	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	60	

地址：北京市朝阳区东三环南路 96 号

邮编：100122

电话：010-59199075、59199076 传真：010-59199077

网址：<http://www.bocm.com.cn>

34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	L	700	
37	药箱材质	/	塑料	
38	药箱质量	kg	46	
39	药箱成型工艺	/	注塑	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压容器)材质	/	金属	
42	空气室(储压容器)质量	kg	230	
43	空气室(储压容器)安装位	/	外置	
44	空气室(储压容器)生产方	/	采购	
45	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤ 0.6	
47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	不锈钢	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	0.75	
50	喷杆生产方式	/	自制	
51	承压软管材质	/	塑料	
52	承压软管允许最大工作压力	/	4.0 (40kgf/cm ²)	
53	承压软管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机额定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	铅酸蓄电池	
63	蓄电池容量	Ah	80	
64	蓄电池标称电压	V	12×2 (串联)	
65	蓄电池生产方式	/	采购	

附件4: 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPZ-700B1 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称(与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称(与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

整机照片(正面、左侧面各一张,背景清晰彩色5寸):



序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.3-0.5	
4	(cx) 整机驱动型式	/	四轮驱动	
5	(cx) 整机转向型式	/	四轮转向	
6	整机外形尺寸	mm	4600×1700×2100	
7	整机喷杆长度	mm	10440	
8	(cx) 整机水平射程或喷幅	mm	/	
9	(cx) 最小离地间隙	mm	/	
10	整机限压安全装置	/	/	
11	(cx) 喷杆折叠型式	/	/	
12	(cx) 喷杆升降型式	/	/	
13	(cx) 驾驶室型式	/	/	
14	(cx) 轴距	mm	/	
15	(cx) 前最大轮距	mm	/	
16	(cx) 后最大轮距	mm	/	
17	(cx) 前轮外径	mm	/	
18	(cx) 前轮胎宽	mm	/	
19	(cx) 前轮轮胎型式	/	/	
20	(cx) 后轮外径	mm	/	
21	(cx) 后轮胎宽	mm	/	
22	(cx) 后轮轮胎型式	/	/	
23	(cx) 履带宽度	mm	/	
24	(cx) 履带节距	mm	/	
25	(cx) 履带节数	/	/	
26	发动机或电动机名称	/	柴油机	
27	发动机或电动机结构型式	/	卧式、单缸、四冲程、直喷式	
28	发动机或电动机额定功率/转速	kW/(r/min)	36.8/2400	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	采购	

地址：北京市朝阳区东三环南路 96 号

电话：010-59199075、59199076 传真：010-59199077

邮编：100122

网址：<http://www.ckm.com.cn/>

31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	齿轮式高压喷雾泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	0.3-2.0	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	60	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	L	700	
37	药箱材质	/	塑料	
38	药箱质量	kg	/	
39	药箱成型工艺	/	注塑	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压容器)材质	/	金属	
42	空气室(储压容器)质量	g	239	
43	空气室(储压容器)安装位置	/	外置	
44	空气室(储压容器)生产方式	/	采购	
45	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤0.6	
47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	不锈钢	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
50	喷杆生产方式	/	自制	
51	承压软管材质	/	塑料	
52	承压软管允许最大工作压力	/	4.0 (40kgf/cm ²)	
53	承压软管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机额定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	

地址: 北京市朝阳区东三环南路 96 号

邮编: 100122

电话: 010-59199075、59199076 传真: 010-59199077

网址: <http://www.ckm.com.cn/>

62	蓄电池类型	/	铅酸蓄电池	
63	蓄电池容量	Ah	80	
64	蓄电池标称电压	V	12X2 (串联)	
65	蓄电池生产方式	/	采购	

(无样机, 数据来自原认证报告)

附件5: 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPZ-700B2 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称(与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称(与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

整机照片(正面、左侧面各一张,背景清晰彩色5寸):



序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.3-0.5	
4	(ex) 整机驱动型式	/	四轮驱动	
5	(ex) 整机转向型式	/	四轮转向	
6	整机外形尺寸	mm	4700×2080×2950	
7	整机喷杆长度	mm	10440	
8	(ex) 整机水平射程或喷幅	mm	/	
9	(ex) 最小离地间隙	mm	/	
10	整机限压安全装置	/	/	
11	(ex) 喷杆折叠型式	/	/	
12	(ex) 喷杆升降型式	/	/	
13	(ex) 驾驶室型式	/	/	
14	(ex) 轴距	mm	/	
15	(ex) 前最大轮距	mm	/	
16	(ex) 后最大轮距	mm	/	
17	(ex) 前轮外径	mm	/	
18	(ex) 前轮胎宽	mm	/	
19	(ex) 前轮轮胎型式	/	/	
20	(ex) 后轮外径	mm	/	
21	(ex) 后轮胎宽	mm	/	
22	(ex) 后轮轮胎型式	/	/	
23	(ex) 履带宽度	mm	/	
24	(ex) 履带节距	mm	/	
25	(ex) 履带节数	/	/	
26	发动机或电动机名称	/	柴油机	
27	发动机或电动机结构型式	/	四缸、直列、水冷、四冲程	
28	发动机或电动机额定功率/转速	kW/(r/min)	36.8/2400	

北京东方凯姆质量认证中心产品认证监督检查报告

第 18 页 共 79 页

29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	采购	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	齿轮式高压柱塞泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	0.3-2.0	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	60	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	L	700	
37	药箱材质	/	塑料	
38	药箱质量	kg	/	
39	药箱成型工艺	/	注塑	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压容器)材质	/	金属	
42	空气室(储压容器)质量	g	239	
43	空气室(储压容器)安装位置	/	外置	
44	空气室(储压容器)生产方式	/	采购	
45	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤0.6	
47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	不锈钢	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
50	喷杆生产方式	/	自制	
51	承压软管材质	/	塑料	
52	承压软管允许最大工作压力	/	4.0 (40kgf/cm ²)	
53	承压软管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机额定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	

61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	铅酸蓄电池	
63	蓄电池容量	Ah	80	
64	蓄电池标称电压	V	12×2 (串联)	
65	蓄电池生产方式	/	采购	

(无样机, 数据来自原认证报告)

附件6:植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPZ-700B3 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称(与营业执照相同): 青州博隆科农业装备有限公司

生产企业名称(与营业执照相同): 青州博隆科农业装备有限公司

整机照片(正面、左侧面各一张,背景清晰彩色各付):



序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.3-0.5	
4	(cx) 整机驱动型式	/	四轮驱动	
5	(cx) 整机转向型式	/	四轮转向	
6	整机外形尺寸	mm	4700×1850×3050	
7	整机喷杆长度	mm	10440	
8	(cx) 整机水平射程或喷幅	mm	/	
9	(cx) 最小离地间隙	mm	/	
10	整机限压安全装置	/	/	
11	(cx) 喷杆折叠型式	/	/	
12	(cx) 喷杆升降型式	/	/	
13	(cx) 驾驶室型式	/	/	
14	(cx) 轴距	mm	/	
15	(cx) 前最大轮距	mm	/	
16	(cx) 后最大轮距	mm	/	
17	(cx) 前轮外径	mm	/	
18	(cx) 前轮胎宽	mm	/	
19	(cx) 前轮轮胎型式	/	/	
20	(cx) 后轮外径	mm	/	
21	(cx) 后轮胎宽	mm	/	
22	(cx) 后轮轮胎型式	/	/	
23	(cx) 履带宽度	mm	/	
24	(cx) 履带节距	mm	/	
25	(cx) 履带节数	/	/	
26	发动机或电动机名称	/	柴油机	
27	发动机或电动机结构型式	/	四缸、直列、水冷、四冲程	
28	发动机或电动机标定功率 /转速	kW/(r/min)	36.8/2400	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	采购	

地址：北京市朝阳区东三环南路 96 号

电话：010-59199075, 59199076 传真：010-59199077

邮编：100122

网址：<http://www.kem.com.cn/>

31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	齿轮式高压喷雾泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	0.3-2.0	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	60	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	L	700	
37	药箱材质	/	塑料	
38	药箱质量	kg	/	
39	药箱成型工艺	/	注塑	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压容器)材质	/	金属	
42	空气室(储压容器)质量	g	239	
43	空气室(储压容器)安装位置	/	外置	
44	空气室(储压容器)生产方式	/	采购	
45	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤0.6	
47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	不锈钢	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
50	喷杆生产方式	/	自制	
51	承压软管材质	/	塑料	
52	承压软管允许最大工作压力	/	4.0 (40kgf/cm ²)	
53	承压软管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机标定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	

60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	铅酸蓄电池	
63	蓄电池容量	Ah	80	
64	蓄电池标称电压	V	12×2(串联)	
65	蓄电池生产方式	/	采购	

(无样机,数据来自原认证报告)

附件7:植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPZ-700B4 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称(与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称(与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

整机照片(正面、左侧面各一张,背景清晰彩色5吋):



序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.3-0.5	
4	(cx) 整机驱动型式	/	四轮驱动	
5	(cx) 整机转向型式	/	四轮转向	
6	整机外形尺寸	mm	4640×2050×3400	
7	整机喷杆长度	mm	10440	
8	(cx) 整机水平射程或喷幅	mm	/	
9	(cx) 最小离地间隙	mm	1630	
10	整机限压安全装置	/	有	
11	(cx) 喷杆折叠型式	/	液压	
12	(cx) 喷杆升降型式	/	液压	
13	(cx) 驾驶室型式	/	无	
14	(cx) 轴距	mm	2330	
15	(cx) 前最大轮距	mm	1820	
16	(cx) 后最大轮距	mm	1820	
17	(cx) 前轮外径	mm	1030	
18	(cx) 前轮胎宽	mm	140	
19	(cx) 前轮轮胎型式	/	充气轮胎	
20	(cx) 后轮外径	mm	1030	
21	(cx) 后轮胎宽	mm	140	
22	(cx) 后轮轮胎型式	/	充气轮胎	
23	(cx) 履带宽度	mm	/	
24	(cx) 履带节距	mm	/	
25	(cx) 履带节数	/	/	
26	发动机或电动机名称	/	柴油机	
27	发动机或电动机结构型式	/	四缸、直列、水冷、四冲程	

28	发动机或电动机标定功率/转	kW/(r/min)	36.8/2400	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	采购	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	齿轮式高压喷雾泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	0.3-2.0	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	60	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	L	700	
37	药箱材质	/	塑料	
38	药箱质量	kg	48	
39	药箱成型工艺	/	滚塑	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压容器)材质	/	金属	
42	空气室(储压容器)质量	g	239	
43	空气室(储压容器)安装位置	/	外置	
44	空气室(储压容器)生产方式	/	采购	
45	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤0.6	
47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	不锈钢	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	0.75	
50	喷杆生产方式	/	自制	
51	承压软管材质	/	塑料	
52	承压软管允许最大工作压力	/	4.0 (40kgf/cm ²)	
53	承压软管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机标定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	

60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	铅酸蓄电池	
63	蓄电池容量	Ah	80	
64	蓄电池标称电压	V	12×2 (串联)	
65	蓄电池生产方式	/	采购	

附件8: 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPZ-700C1 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 寸):



序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.3-0.5	
4	(cx) 整机驱动型式	/	四轮驱动	
5	(cx) 整机转向型式	/	四轮转向	
6	整机外形尺寸	mm	1460×2040×2910	
7	整机喷杆长度	mm	18000	
8	(cx) 整机水平射程或喷幅	mm	/	
9	(cx) 最小离地间隙	mm	/	
10	整机限压安全装置	/	/	
11	(cx) 喷杆折叠型式	/	/	
12	(cx) 喷杆升降型式	/	/	
13	(cx) 驾驶室型式	/	/	
14	(cx) 轴距	mm	/	
15	(cx) 前最大轮距	mm	/	
16	(cx) 后最大轮距	mm	/	
17	(cx) 前轮外径	mm	/	
18	(cx) 前轮胎宽	mm	/	
19	(cx) 前轮轮胎型式	/	/	
20	(cx) 后轮外径	mm	/	
21	(cx) 后轮胎宽	mm	/	
22	(cx) 后轮轮胎型式	/	/	
23	(cx) 履带宽度	mm	/	
24	(cx) 履带节距	mm	/	
25	(cx) 履带节数	/	/	
26	发动机或电动机名称	/	柴油机	
27	发动机或电动机结构型式	/	四缸、直列、水冷、四冲程	
28	发动机或电动机额定功率/转速	kW/(r/min)	36.8/2400	

29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	采购	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	齿轮式高压喷雾泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	0.3-2.0	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	60	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	L	700	
37	药箱材质	/	塑料	
38	药箱质量	kg	/	
39	药箱成型工艺	/	注塑	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压容器)材质	/	金属	
42	空气室(储压容器)质量	g	239	
43	空气室(储压容器)安装位置	/	外置	
44	空气室(储压容器)生产方式	/	采购	
45	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
46	限压安全装置额定压力	MPa	≤0.6	
47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	不锈钢	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
50	喷杆生产方式	/	自制	
51	承压软管材质	/	塑料	
52	承压软管允许最大工作压力	/	4.0 (40kgf/cm ²)	
53	承压软管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机标定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	

59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	铅酸蓄电池	
63	蓄电池容量	Ah	80	
64	蓄电池标称电压	V	12×2 (串联)	
65	蓄电池生产方式	/	采购	

(无样机，数据来自原认证报告)

附件9: 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPZ-700C2 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称(与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称(与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

整机照片(正面、左侧面各一张,背景清晰彩色4寸):



序	项目	单位	设计值	备
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.3-0.5	
4	(cx) 整机驱动型式	/	四轮驱动	
5	(cx) 整机转向型式	/	四轮转向	
6	整机外形尺寸	mm	4600×2080×3050	
7	整机喷杆长度	mm	18000	
8	(cx) 整机水平射程或喷幅	mm	/	
9	(cx) 最小离地间隙	mm	/	
10	整机限压安全装置	/	/	
11	(cx) 喷杆折叠型式	/	/	
12	(cx) 喷杆升降型式	/	/	
13	(cx) 驾驶室型式	/	/	
14	(cx) 轴距	mm	/	
15	(cx) 前最大轮距	mm	/	
16	(cx) 后最大轮距	mm	/	
17	(cx) 前轮外径	mm	/	
18	(cx) 前轮胎宽	mm	/	
19	(cx) 前轮轮胎型式	/	/	
20	(cx) 后轮外径	mm	/	
21	(cx) 后轮胎宽	mm	/	
22	(cx) 后轮轮胎型式	/	/	
23	(cx) 履带宽度	mm	/	
24	(cx) 履带节距	mm	/	
25	(cx) 履带节数	/	/	
26	发动机或电动机名称	/	柴油机	
27	发动机或电动机结构型式	/	四缸、直列、水冷、四冲	
28	发动机或电动机额定功率/ 转 速	kW/(r/min)	36.8/2400	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	采购	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	齿轮式高压喷雾泵	

地址：北京市朝阳区东三环南路 96 号

邮编：100122

电话：010-59199075、59199076 传真：010-59199077

网址：<http://www.ckm.com.cn/>

32	液泵/电机泵额定压力	MPa	0.3-2.0	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	60	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	l	700	
37	药箱材质	/	塑料	
38	药箱质量	kg	/	
39	药箱成型工艺	/	注塑	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压容器)材质	/	金属	
42	空气室(储压容器)质量	g	239	
43	空气室(储压容器)安装位	/	外置	
44	空气室(储压容器)生产方	/	采购	
45	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤0.6	
47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	不锈钢	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
50	喷杆生产方式	/	自制	
51	承压软管材质	/	塑料	
52	承压软管允许最大工作压力	/	4.0 (40kgf/cm ²)	
53	承压软管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机额定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	铅酸蓄电池	

63	蓄电池容量	Ah	80	
64	蓄电池标称电压	V	12×2 (串联)	
65	蓄电池生产方式	/	采购	
64	蓄电池标称电压	V	12×2 (串联)	

(无样机，数据来自原认证报告)


附件10: 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3MPZ-700E 型自走式秸秆还田机

生产者名称(与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称(与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

整机照片(正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色5寸):

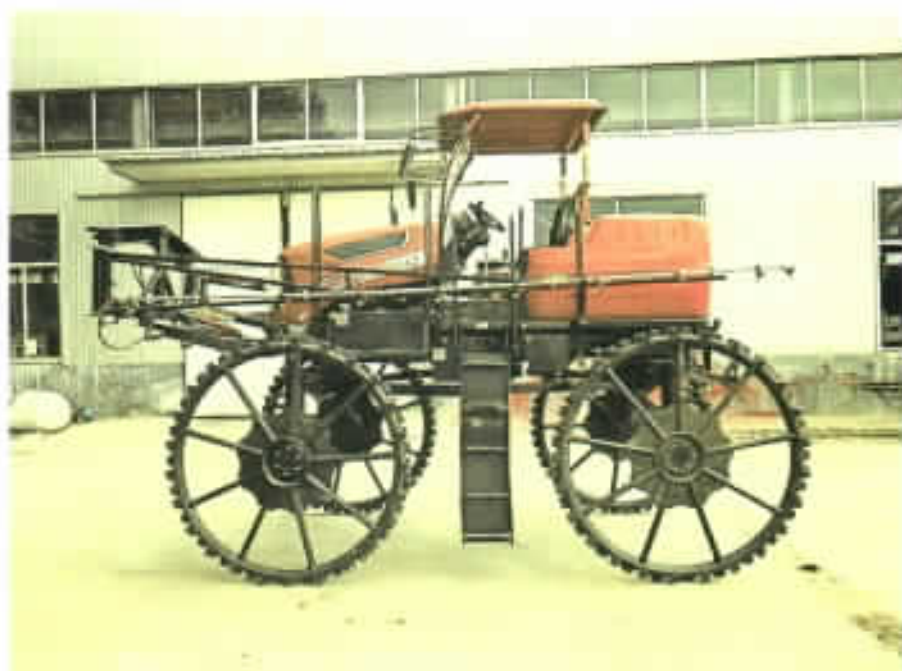

序号	项目	单位	设计值	备
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.3-0.5	
4	(cx) 整机驱动型式	/	齿轮驱动	
5	(cx) 整机转向型式	/	四轮转向	
6	整机外形尺寸	mm	4700×1950×3150	
7	整机喷杆长度	mm	10440	
8	(cx) 整机水平射程或喷幅	mm	/	
9	(cx) 最小离地间隙	mm	/	
10	整机限压安全装置	/	/	
11	(cx) 喷杆折叠型式	/	/	
12	(cx) 喷杆升降型式	/	/	
13	(cx) 驾驶室型式	/	/	
14	(cx) 轴距	mm	/	
15	(cx) 前最大轮距	mm	/	
16	(cx) 后最大轮距	mm	/	
17	(cx) 前轮外径	mm	/	
18	(cx) 前轮胎宽	mm	/	
19	(cx) 前轮轮胎型式	/	/	
20	(cx) 后轮外径	mm	/	
21	(cx) 后轮胎宽	mm	/	
22	(cx) 后轮轮胎型式	/	/	
23	(cx) 履带宽度	mm	/	
24	(cx) 履带节距	mm	/	
25	(cx) 履带节数	/	/	
26	发动机或电动机名称	/	柴油机	
27	发动机或电动机结构型式	/	四缸、直列、水冷、四冲程	

28	发动机或电动机额定功率/ 转/速	kW/(r/min)	36.8/2400	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	采购	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	齿轮式高压喷雾泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	0.3-2.0	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	60	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	L	700	
37	药箱材质	/	塑料	
38	药箱质量	kg	/	
39	药箱成型工艺	/	注塑	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压容器)材质	/	金属	
42	空气室(储压容器)质量	g	239	
43	空气室(储压容器)安装位置	/	外置	
44	空气室(储压容器)生产方式	/	采购	
45	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤0.6	
47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	不锈钢	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
50	喷杆生产方式	/	自制	
51	承压软管材质	/	塑料	
52	承压软管允许最大工作压力	/	4.0 (40kgf/cm ²)	
53	承压软管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机额定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	

59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	铅酸蓄电池	
63	蓄电池容量	Ah	80	
64	蓄电池标称电压	V	12×2 (串联)	
65	蓄电池生产方式	/	采购	

(无样机, 数据来自原认证报告)

附件11:植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPZ-1000F1 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称(与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称(与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

整机照片(正面、左侧面各一张,背景清晰彩色5寸):



序号	项目	单位	设计值	备 注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.3-0.5	
4	(ex) 整机驱动型式	/	四轮驱动	
5	(ex) 整机转向型式	/	四轮转向	
6	整机外形尺寸	mm	4700×2180×2920	
7	整机喷杆长度	mm	10440	
8	(ex) 整机水平射程或喷幅	mm	/	
9	(ex) 最小离地间隙	mm	1030	
10	整机限压安全装置	/	有	
11	(ex) 喷杆折叠型式	/	液压	
12	(ex) 喷杆升降型式	/	液压	
13	(ex) 驾驶室型式	/	无	
14	(ex) 轴距	mm	2330	
15	(ex) 前最大轮距	mm	1530	
16	(ex) 后最大轮距	mm	1530	
17	(ex) 前轮外径	mm	1020	
18	(ex) 前轮胎宽	mm	140	
19	(ex) 前轮轮胎型式	/	充气轮胎	
20	(ex) 后轮外径	mm	1020	
21	(ex) 后轮胎宽	mm	140	
22	(ex) 后轮轮胎型式	/	充气轮胎	

23	(ex)履带宽度	mm	/	
24	(ex)履带节距	mm	/	
25	(ex)履带节数	/	/	
26	发动机或电动机名称	/	柴油机	
27	发动机或电动机结构型式	/	四缸、直列、水冷、四冲程	
28	发动机或电动机额定功率/转速	kW/(r/min)	36.8/2400	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	采购	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	齿轮式高压喷雾泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	0.3-2.0	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	60	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	L	1000	
37	药箱材质	/	塑料	
38	药箱质量	kg	/	
39	药箱成型工艺	/	滚塑	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压容器)材质	/	金属	
42	空气室(储压容器)质量	kg	230	
43	空气室(储压容器)安装位置	/	外置	
44	空气室(储压容器)生产方式	/	采购	
45	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤0.6	

47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	不锈钢	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
50	喷杆生产方式	/	自制	
51	承压软管材质	/	塑料	
52	承压软管允许最大工作压力	/	4.0 (40kgf/cm ²)	
53	承压软管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机标定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器光电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	铅酸蓄电池	
63	蓄电池容量	Ah	80	
64	蓄电池标称电压	V	12×2 (串联)	
65	蓄电池生产方式	/	采购	

附件12: 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPZ-1000F2 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):



序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.3-0.5	
4	(cx) 整机驱动型式	/	四轮驱动	
5	(cx) 整机转向型式	/	四轮转向	
6	整机外形尺寸	mm	4700×2040×3100	
7	整机喷杆长度	mm	18000	
8	(cx) 整机水平射程或喷幅	mm	/	
9	(cx) 最小离地间隙	mm	1120	
10	整机限压安全装置	/	有	
11	(cx) 喷杆折叠型式	/	液压	
12	(cx) 喷杆升降型式	/	液压	
13	(cx) 驾驶室型式	/	无	
14	(cx) 轴距	mm	2320	
15	(cx) 前最大轮距	mm	1750	
16	(cx) 后最大轮距	mm	1750	
17	(cx) 前轮外径	mm	1220	
18	(cx) 前轮胎宽	mm	80	
19	(cx) 前轮轮胎型式	/	充气轮胎	
20	(cx) 后轮外径	mm	1220	
21	(cx) 后轮胎宽	mm	80	
22	(cx) 后轮轮胎型式	/	充气轮胎	
23	(cx) 履带宽度	mm	/	
24	(cx) 履带节距	mm	/	
25	(cx) 履带节数	/	/	
26	发动机或电动机名称	/	柴油机	
27	发动机或电动机结构型式	/	四缸、直列、水冷、四冲	
28	发动机或电动机额定功率/转速	kW/(r/min)	36.8/2400	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	采购	

31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	齿轮式高压喷雾泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	0.3-2.0	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	60	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	L	1000	
37	药箱材质	/	塑料	
38	药箱质量	kg	/	
39	药箱成型工艺	/	注塑	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压容器)材质	/	金属	
42	空气室(储压容器)质量	g	230	
43	空气室(储压容器)安装位	/	外置	
44	空气室(储压容器)生产方	/	采购	
45	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤0.6	
47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	不锈钢	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
50	喷杆生产方式	/	自制	
51	承压软管材质	/	塑料	
52	承压软管允许最大工作压力	/	1.0 (10kgf/cm ²)	
53	承压软管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机额定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	铅酸蓄电池	

63	蓄电池容量	Ah	80	
64	蓄电池标称电压	V	12×2 (串联)	
65	蓄电池生产方式	/	采购	

附件13: 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPZ-1700H 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称(与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称(与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

整机照片(正面、左侧面各一张,背景清晰彩色,5寸):



序	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.3-0.5	
4	(cx) 整机驱动型式	/	四轮驱动	
5	(cx) 整机转向型式	/	四轮转向	
6	整机外形尺寸	mm	5000×2500×3200	
7	整机喷杆长度	mm	10440	
8	(cx) 整机水平射程或喷幅	mm	/	
9	(cx) 最小离地间隙	mm	1090	
10	整机限压安全装置	/	有	
11	(cx) 喷杆折叠型式	/	液压	
12	(cx) 喷杆升降型式	/	液压	
13	(cx) 驾驶室型式	/	无	
14	(cx) 轴距	mm	2780	
15	(cx) 前最大轮距	mm	2260	
16	(cx) 后最大轮距	mm	2260	
17	(cx) 前轮外径	mm	1000	
18	(cx) 前轮胎宽	mm	210	
19	(cx) 前轮轮胎型式	/	充气轮胎	
20	(cx) 后轮外径	mm	1000	
21	(cx) 后轮胎宽	mm	210	
22	(cx) 后轮轮胎型式	/	充气轮胎	
23	(cx) 履带宽度	mm	/	
24	(cx) 履带节距	mm	/	
25	(cx) 履带节数	/	/	
26	发动机或电动机名称	/	柴油机	
27	发动机或电动机结构型式	/	立式、直列、水冷、四冲	
28	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	74/2400	

29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	采购	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	柱塞式高压喷雾泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	0.3-2.0	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	60	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	L	1700	
37	药箱材质	/	塑料	
38	药箱质量	kg	40	
39	药箱成型工艺	/	注塑	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压容器)材质	/	金属	
42	空气室(储压容器)质量	kg	230	
43	空气室(储压容器)安装位置	/	外置	
44	空气室(储压容器)生产方式	/	采购	
45	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤0.6	
47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	不锈钢	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	0.75	
50	喷杆生产方式	/	自制	
51	承压软管材质	/	塑料	
52	承压软管允许最大工作压力	/	4.0 (40kgf/cm ²)	
53	承压软管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机额定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	

61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	铅酸蓄电池	
63	蓄电池容量	Ah	80	
64	蓄电池标称电压	V	12×2 (串联)	
65	蓄电池生产方式	/	采购	

附件14:植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPZ-2200G 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称(与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称(与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

整机照片(正面、左侧面各一张,背景清晰彩色照片):



序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.3-0.5	
4	(cx) 整机驱动型式	/	四轮驱动	
5	(cx) 整机转向型式	/	四轮转向	
6	整机外形尺寸	mm	5300×2700×3200	
7	整机喷杆长度	mm	18000	
8	(cx) 整机水平射程或喷幅	mm	/	
9	(cx) 最小离地间隙	mm	1100	
10	整机限压安全装置	/	有	
11	(cx) 喷杆折叠型式	/	液压	
12	(cx) 喷杆升降型式	/	液压	
13	(cx) 罩张室型式	/	无	
14	(cx) 轴距	mm	2780	
15	(cx) 前最大轮距	mm	2260	
16	(cx) 后最大轮距	mm	2260	
17	(cx) 前轮外径	mm	1000	
18	(cx) 前轮胎宽	mm	320	
19	(cx) 前轮轮胎型式	/	充气轮胎	
20	(cx) 后轮外径	mm	1000	
21	(cx) 后轮胎宽	mm	320	
22	(cx) 后轮轮胎型式	/	充气轮胎	
23	(cx) 履带宽度	mm	/	
24	(cx) 履带节距	mm	/	
25	(cx) 履带节数	/	/	
26	发动机或电动机名称	/	柴油机	
27	发动机或电动机结构型式	/	立式、直列、水冷、四冲	
28	发动机或电动机标定功率/转速	kW/r/min	74/2400	

29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	采购	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	隔膜泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	2.5	
33	液泵/电机泵额定流量	l/min	280	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	l	2200	
37	药箱材质	/	塑料	
38	药箱质量	kg	45×2	
39	药箱成型工艺	/	注塑	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压容器)材质	/	金属	
42	空气室(储压容器)质量	g	/	
43	空气室(储压容器)安装位置	/	外置	
44	空气室(储压容器)生产方式	/	采购	
45	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
46	限压安全装置额定压力	MPa	≤0.6	
47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	不锈钢	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	0.72	
50	喷杆生产方式	/	自制	
51	承压软管材质	/	塑料	
52	承压软管允许最大工作压力	/	4.0 (40kgf/cm ²)	
53	承压软管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机额定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	

62	蓄电池类型	/	铅酸蓄电池	
63	蓄电池容量	Ah	80	
64	蓄电池标称电压	V	12×2 (串联)	
65	蓄电池生产方式	/	采购	

附件15:植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPZ-2000L 型自走式喷杆喷雾机 生产者名称 (与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司
整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 寸):



序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.3-0.5	
4	(cx) 整机驱动型式	/	四轮驱动	
5	(cx) 整机转向型式	/	四轮转向	
6	整机外形尺寸	mm	5000×3070×3340	
7	整机喷杆长度	mm	18080	
8	(cx) 整机水平射程或喷幅	mm	/	
9	(cx) 最小离地间隙	mm	1050	
10	整机限压安全装置	/	有	
11	(cx) 喷杆折叠型式	/	液压	
12	(cx) 喷杆升降型式	/	液压	
13	(cx) 驾驶室型式	/	无	
14	(cx) 轴距	mm	2450	
15	(cx) 前最大轮距	mm	2300	
16	(cx) 后最大轮距	mm	2300	
17	(cx) 前轮外径	mm	1000	
18	(cx) 前轮胎宽	mm	200	
19	(cx) 前轮胎胎型式	/	无气轮胎	
20	(cx) 后轮外径	mm	1000	
21	(cx) 后轮胎宽	mm	200	
22	(cx) 后轮胎胎型式	/	无气轮胎	
23	(cx) 履带宽度	mm	/	
24	(cx) 履带节距	mm	/	
25	(cx) 履带节数	/	/	
26	发动机或电动机名称	/	柴油机	
27	发动机或电动机结构型式	/	卧式、单缸、四冲程、直喷式	
28	发动机或电动机额定功率/转速	kW/(r/min)	74/2400	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	

30	发动机或电动机生产方式	/	采购	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	齿轮泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	0.3-2.0	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	80-100	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	L	2000	
37	药箱材质	/	塑料	
38	药箱质量	kg	180	
39	药箱成型工艺	/	注塑	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压容器)材质	/	金属	
42	空气室(储压容器)质量	kg	/	
43	空气室(储压容器)安装位	/	外置	
44	空气室(储压容器)生产方	/	采购	
45	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤0.6	
47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	不锈钢	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	0.75	
50	喷杆生产方式	/	自制	
51	承压软管材质	/	塑料	
52	承压软管允许最大工作压力	/	4.0 (40kgf/cm ²)	
53	承压软管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机额定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	铅酸蓄电池	
63	蓄电池容量	Ah	80	

地址:北京市朝阳区东三环南路96号

邮编:100122

电话:010-59199075、59199076 传真:010-59199077

网址: <http://www.ckm.com.cn/>

64	蓄电池标称电压	V	12×2 (串联)	
65	蓄电池生产方式	/	本期	

附件16:植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPZ-1700H1 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称(与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称(与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司
整机照片(正面、左侧面各一张,背景清晰彩色5吋):



序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.3-0.5	
4	(ex) 整机驱动型式	/	四轮驱动	
5	(ex) 整机转向型式	/	四轮转向	
6	整机外形尺寸	mm	5100×2760×3000	
7	整机喷杆长度	mm	18000	
8	(ex) 整机水平射程或喷幅	mm	/	
9	(ex) 最小离地间隙	mm	/	
10	整机限压安全装置	/	/	
11	(ex) 喷杆折叠型式	/	/	
12	(ex) 喷杆升降型式	/	/	
13	(ex) 驾驶室型式	/	/	
14	(ex) 轴距	mm	/	
15	(ex) 前最大轮距	mm	/	
16	(ex) 后最大轮距	mm	/	
17	(ex) 前轮外径	mm	/	
18	(ex) 前轮胎宽	mm	/	
19	(ex) 前轮轮胎型式	/	/	
20	(ex) 后轮外径	mm	/	
21	(ex) 后轮胎宽	mm	/	
22	(ex) 后轮轮胎型式	/	/	
23	(ex) 履带宽度	mm	/	
24	(ex) 履带节距	mm	/	
25	(ex) 履带节数	/	/	
26	发动机或电动机名称	/	柴油机	

27	发动机或电动机结构型式	/	立式、直列、水冷、四冲程	
28	发动机或电动机额定功率/ 转速	kW/(r/min)	36.8/2400	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	采购	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	齿轮式高压喷雾泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	0.3-2.0	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	60	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直 径	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	L	1700	
37	药箱材质	/	塑料	
38	药箱质量	kg	/	
39	药箱成型工艺	/	滚塑	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压容器)材质	/	金属	
42	空气室(储压容器)质量	g	/	
43	空气室(储压容器)安装位 置	/	外置	
44	空气室(储压容器)生产方 式	/	采购	
45	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤0.6	
47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	不锈钢	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
50	喷杆生产方式	/	自制	
51	承压软管材质	/	塑料	
52	承压软管允许最大工作压力	/	4.0 (40kgf/cm ²)	
53	承压软管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	

55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机额定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	铅酸蓄电池	
63	蓄电池容量	Ah	80	
64	蓄电池标称电压	V	12×2 (串联)	
65	蓄电池生产方式	/	采购	

(无样机，数据来自原认证报告)

附件17:植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPZ-1400K 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称(与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称(与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

整机照片(正面、左侧面各一张,背景清晰彩色5寸):



地址: 北京市朝阳区东三环南路 96 号

电话: 010-59199075、59199076 传真: 010-59199077

邮编: 100122

网址: <http://www.dorm.com.cn/>

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.3-0.5	
4	(cx) 整机驱动型式	/	四轮驱动	
5	(cx) 整机转向型式	/	四轮转向	
6	整机外形尺寸	mm	5800 (长) × 2800 (宽)	
7	整机喷杆长度	mm	18200	
8	(cx) 整机水平射程或喷幅	mm	/	
9	(cx) 最小离地间隙	mm	1600	
10	整机限压安全装置	/	有	
11	(cx) 喷杆折叠型式	/	液压	
12	(cx) 喷杆升降型式	/	液压	
13	(cx) 驾驶室型式	/	驾驶室	
14	(cx) 轴距	mm	2480	
15	(cx) 前最大轮距	mm	2600	
16	(cx) 后最大轮距	mm	2600	
17	(cx) 前轮外径	mm	970	
18	(cx) 前轮胎宽	mm	200	
19	(cx) 前轮轮胎型式	/	充气轮胎	
20	(cx) 后轮外径	mm	970	
21	(cx) 后轮胎宽	mm	200	
22	(cx) 后轮轮胎型式	/	充气轮胎	
23	(cx) 履带宽度	mm	/	
24	(cx) 履带节距	mm	/	
25	(cx) 履带节数	/	/	
26	发动机或电动机名称	/	柴油机	
27	发动机或电动机结构型式	/	四缸、直列、水冷、 四冲程	
28	发动机或电动机标定功率/ 转 速	kW / / r/min	74/2300	

地址：北京市朝阳区东三环南路 96 号

邮编：100122

电话：010-59199075、59199076 传真：010-59199077

网址：<http://www.bkqm.com.cn/>

29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	采购	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	隔膜泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	2.5	
33	液泵/电机泵额定流量	l/ ml	280	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	l	350?4	
37	药箱材质	/	塑料	
38	药箱质量	kg	/	
39	药箱成型工艺	/	注塑	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压容器)材质	/	金属	
42	空气室(储压容器)质量	g	930	
43	空气室(储压容器)安装位	/	外置	
44	空气室(储压容器)生产方	/	采购	
45	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
46	限压安全装置额定压力	MPa	≤0.6	
47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	不锈钢	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
50	喷杆生产方式	/	自制	
51	承压软管材质	/	塑料	
52	承压软管允许最大工作压力	/	4.0 (40kgf/cm ²)	
53	承压软管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机额定转速	r/ mi	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	

60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	铅酸蓄电池	
63	蓄电池容量	Ah	80	
64	蓄电池标称电压	V	12×2 (串联)	
65	蓄电池生产方式	/	采购	

附件18:植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPZ-3000M 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称(与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称(与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

整机照片(正面、左侧面各一张,背景清晰彩色,5寸):



序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.3-0.5	
4	(ex)整机驱动型式	/	四轮驱动	
5	(ex)整机转向型式	/	四轮转向	
6	整机外形尺寸	mm	5000 (长) × 2500 (宽) × 3300 (高)	
7	整机喷杆长度	mm	18200	
8	(ex)整机水平射程或喷幅	mm	/	
9	(ex)最小离地间隙	mm	1000	
10	整机限压安全装置	/	有	
11	(ex)喷杆折叠型式	/	液压	
12	(ex)喷杆升降型式	/	液压	
13	(ex)驾驶室型式	/	简易式	
14	(ex)轴距	mm	2800	
15	(ex)前最大轮距	mm	2230	
16	(ex)后最大轮距	mm	2230	
17	(ex)前轮外径	mm	1010	
18	(ex)前轮胎宽	mm	220	
19	(ex)前轮轮胎型式	/	充气轮胎	
20	(ex)后轮外径	mm	1010	
21	(ex)后轮胎宽	mm	220	
22	(ex)后轮轮胎型式	/	充气轮胎	
23	(ex)履带宽度	mm	/	
24	(ex)履带节距	mm	/	
25	(ex)履带节数	/	/	
26	发动机或电动机名称	/	柴油机	
27	发动机或电动机结构型式	/	四缸、直列、水冷、 四冲程	
28	发动机或电动机额定功率/ 转速	kW/(r/min)	74/2400	

地址：北京市朝阳区东三环南路 96 号

邮编：100122

电话：010-59199075、59199076 传真：010-59199077

网址：<http://www.ockm.com.cn>

29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	采购	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	隔膜泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	2.5	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	280	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	l	1500×2	
37	药箱材质	/	塑料	
38	药箱质量	kg	/	
39	药箱成型工艺	/	滚塑	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压容器)材质	/	金属	
42	空气室(储压容器)质量	g	930	
43	空气室(储压容器)安装位	/	外置	
44	空气室(储压容器)生产方	/	采购	
45	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤0.6	
47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	不锈钢	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
50	喷杆生产方式	/	自制	
51	承压软管材质	/	塑料	
52	承压软管允许最大工作压力	/	4.0 (40kgf/cm ²)	
53	承压软管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机额定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	

58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	铅酸蓄电池	
63	蓄电池容量	Ah	80	
64	蓄电池标称电压	V	12×2 (串联)	
65	蓄电池生产方式	/	采购	

附件19:植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPZ-300 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称(与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称(与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

整机照片(正面、左侧面各一张,背景清晰彩色5寸):



序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品名称	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.3-0.5	
4	(cx) 整机驱动型式	/	四轮驱动	
5	(cx) 整机转向型式	/	四轮转向	
6	整机外形尺寸	mm	4600×1700×2100	
7	整机喷杆长度	mm	10450	
8	(cx) 整机水平射程或喷幅	mm	/	
9	(cx) 最小离地间隙	mm	800	
10	整机阻压安全装置	/	有	
11	(cx) 喷杆折叠型式	/	液压	
12	(cx) 喷杆升降型式	/	液压	
13	(cx) 驾驶室型式	/	无	
14	(cx) 轴距	mm	2000	
15	(cx) 前最大轮距	mm	1350	
16	(cx) 后最大轮距	mm	1350	
17	(cx) 前轮外径	mm	560	
18	(cx) 前轮胎宽	mm	110	
19	(cx) 前轮轮胎型式	/	充气轮胎	
20	(cx) 后轮外径	mm	560	
21	(cx) 后轮胎宽	mm	110	
22	(cx) 后轮轮胎型式	/	充气轮胎	
23	(cx) 履带宽度	mm	/	
24	(cx) 履带节距	mm	/	
25	(cx) 履带节数	/	/	
26	发动机或电动机名称	/	柴油机	

27	发动机或电动机结构型式	/	卧式、单缸、四冲程 直喷式	
28	发动机或电动机额定功率/ 转 速	kW/ (r/ min)	14.7/2200	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	采购	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	齿轮式高压喷雾泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	0.3-2.0	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	60	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直 径	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	l	300	
37	药箱材质	/	塑料	
38	药箱质量	kg	/	
39	药箱成型工艺	/	注塑	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压容器)材质	/	金属	
42	空气室(储压容器)质量	g	255	
43	空气室(储压容器)安装位 置	/	外置	
44	空气室(储压容器)生产方 式	/	采购	
45	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤0.6	
47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	不锈钢	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
50	喷杆生产方式	/	自制	
51	承压软管材质	/	塑料	
52	承压软管允许最大工作压力	/	4.0 (40kgf/cm ²)	
53	承压软管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	

56	风机叶轮风机标定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	铅酸蓄电池	
63	蓄电池容量	Ah	80	
64	蓄电池标称电压	V	12×2 (串联)	
65	蓄电池生产方式	/	采购	

附件20:植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPZ-1000F 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称(与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

生产企业名称(与营业执照相同): 青州市隆科农业装备有限公司

整机照片(正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 寸):



序 号	项 目	单 位	设计值	备 注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.3-0.5	
4	(ex) 整机驱动型式	/	四轮驱动	
5	(ex) 整机转向型式	/	四轮转向	
6	整机外形尺寸	mm	4500×2300×3100	
7	整机喷杆长度	mm	10450	
8	(ex) 整机水平射程或喷幅	mm	/	
9	(ex) 最小离地间隙	mm	1020	
10	整机限压安全装置	/	有	
11	(ex) 喷杆折叠型式	/	液压	
12	(ex) 喷杆升降型式	/	液压	
13	(ex) 驾驶室型式	/	简易式	
14	(ex) 轴距	mm	2300	
15	(ex) 前最大轮距	mm	1500	
16	(ex) 后最大轮距	mm	1500	
17	(ex) 前轮外径	mm	1050	
18	(ex) 前轮胎宽	mm	140	
19	(ex) 前轮轮胎型式	/	充气轮胎	
20	(ex) 后轮外径	mm	1050	
21	(ex) 后轮胎宽	mm	140	
22	(ex) 后轮轮胎型式	/	充气轮胎	
23	(ex) 履带宽度	mm	/	
24	(ex) 履带节距	mm	/	
25	(ex) 履带节数	/	/	
26	发动机或电动机名称	/	柴油机	
27	发动机或电动机结构型式	/	四缸、直列、水冷、四冲程	
28	发动机或电动机标定功率/ 转 速	kW/(r/min)	74/2400	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	采购	

31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	齿轮式高压喷雾泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	0.3-2.0	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	60	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	L	1000	
37	药箱材质	/	塑料	
38	药箱质量	kg	/	
39	药箱成型工艺	/	滚塑	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压容器)材质	/	金属	
42	空气室(储压容器)质量	kg	256	
43	空气室(储压容器)安装位置	/	外置	
44	空气室(储压容器)生产方式	/	采购	
45	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤0.6	
47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	不锈钢	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
50	喷杆生产方式	/	自制	
51	承压软管材质	/	塑料	
52	承压软管允许最大工作压力	/	4.0 (40kgf/cm ²)	
53	承压软管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机标定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	铅酸蓄电池	

63	蓄电池容量	Ah	80	
64	蓄电池标称电压	V	12×2 (串联)	
65	蓄电池生产方式	/	采购	