



20131504522



(2013) (鲁) 质监认字035号

编号: W201606069

检 验 报 告



产品名称 拖拉机防翻架

型号规格 TS04461010000

受检单位 雷沃重工股份有限公司

检验类别 委托检验

山东省农业机械产品质量监督检验站



山东省农业机械产品质量监督检验站

检 验 报 告

№: W201606069

共 15 页 第1页

任务来源	企业委托	检验类别	委托检验
委托单位	雷沃重工股份有限公司	委托单位地址	山东省潍坊市坊子区北海南路192号
受检单位	雷沃重工股份有限公司	受检单位地址	山东省潍坊市坊子区北海南路192号
生产单位	雷沃重工股份有限公司	生产单位地址	山东省潍坊市坊子区北海南路192号
产品名称	拖拉机防翻架	来样方式	送样
型号规格	TS04461010000	抽样基数	/
商 标	/	样品数量	1台
原 编 号	20160500137	样品编号	20160500137
生产日期	2016.05	送样时间	2016.06.24
产品等级	合格品	抽样地点	/
检验地点	本站拖拉机、车辆综合试验室	送 样 者	赵文环
检验时间	2016.06.27	样品状态	完整
主要检验设备	防护装置静强度试验台、钢卷尺、手持式激光测距仪、手持气象站		
检 验 依 据	GB 18447.1-2008 拖拉机 安全要求 第1部分: 轮式拖拉机 GB/T 19498-2004 农林拖拉机防护装置 静态试验方法和验收技术条件		
检 验 结 果	经检验, 雷沃重工股份有限公司提供的 TS04461010000 型拖拉机防翻架样品达到了保护容身区的验收条件, 该防翻架为符合GB/T 19498-2004标准规定的翻车时能起保护作用的拖拉机防翻架。 		
备 注			
主检: 李光鹏 审核: 韩兴台 批准: 张 欣			

山东省农业机械产品质量监督检验站
检 验 报 告

No: W201606069

共 15 页 第2页



/ 牌 TS04461010000 型拖拉机防翻架

防翻架生产单位: 雷沃重工股份有限公司

地 址: 山东省潍坊市坊子区北海南路192号

委 托 单 位: 雷沃重工股份有限公司

地 址: 山东省潍坊市坊子区北海南路192号

邮 政 编 码: 261206

电 话: 0536-7602113

传 真: 0536-2288717

联 系 人: 时国辉

山东省农业机械产品质量监督检验站
检 验 报 告

№: W201606069

共 15 页 第3页

1 试验所用主要仪器设备

序号	名 称	型号、规格	制 造 单 位
1	防护装置静强度试验台	SY-NJ-FHQD30	吉林省生溢科技有限公司

以上仪器设备均经过计量部门检定,并在有效期内。

2 试验拖拉机的整机技术参数

2.1 拖拉机的商标:

/

型号: M704-BA

型式: 4×4 轮式

2.2 拖拉机样机照片



图1 / 牌M704-BA型拖拉机整机

2.3 说明

防翻架按生产厂家声明的连接方法,连接于相应的拖拉机底盘上进行试验。

山东省农业机械产品质量监督检验站

检 验 报 告

№: W201606069

共 15 页 第4页

2.4 不带配重的拖拉机质量（带防翻架、无驾驶员）

前	1140 kg
后	1560 kg
总计	2700 kg

用于计算水平加载输入能量和压垮力的质量： 2700 kg

2.5 最小轮距和轮胎规格

拖拉机	前	后
最小轮距 (mm)	1250	1300
轮胎规格	8.3-24	14.9-30

2.6 拖拉机座椅

拖拉机是否有可双向行驶的操作位置（座椅和方向盘可调转 180°）： 否

座椅的牌号（商标）/型式/型号： / /机械悬架式/ TS04441020001

座椅参考点（SRP）位置：

座椅参考点位于拖拉机纵向中心面左偏 23 mm，在拖拉机后轴上方 840 mm，后方 28 mm 处。

调整范围：

纵向： ±75 mm

垂向： ±30 mm

3 防翻架的技术参数

3.1 显示安装细节的照片



图 2 防翻架左侧安装于后桥壳体的形式
(侧视)



图 3 座箱前部右侧安装于壳体的形式
(侧视)

山东省农业机械产品质量监督检验站

检 验 报 告

No: W201606069

共 15 页 第5页

3.2 防翻架结构

3.2.1 防翻架从侧面及后面表示防护装置座位参考点 (SRP) 位置和安装细节的总布置图及局部放大图见图 4-1、图 4-2、图 4-3、图 4-4、图 4-5、图 4-6 和图 4-7。

3.2.2 防翻架构成的简要叙述

- (1) 结构型式: 两柱式拖拉机防翻架, 由上部框架和下部左、右立柱及座箱构成。上部框架为 U 型矩形钢管; 下部左、右立柱为纵梁矩形钢管、连接板、加强筋板的焊合体; 座箱为矩管、钢板和挡泥板的焊合体。上部框架与左、右立柱用螺栓连接在一起; 左、右立柱与座箱后部焊接为一体, 下部通过后安装支架固定于拖拉机后桥壳体上; 座箱焊合体前部通过前安装支架固定于变速箱壳体上。
- (2) 安装支架: 防翻架左、右立柱与座箱焊合体下部通过后安装支架固定于拖拉机后桥壳体上, 座箱焊合体前部通过前安装支架固定于变速箱壳体上。
- (3) 覆盖件和衬垫的说明: 安装支架与座箱焊合体之间有橡胶减振垫。
- (4) 进出防护装置和紧急出口的方式: /
- (5) 附加框架: 无
- (6) 防护装置可否倾翻/可否折叠: 不能倾翻, 用工具可折叠。

3.3 尺寸

3.3.1 内顶离座位参考点的高度	1083	mm
3.3.2 内顶离拖拉机地板的高度	1669	mm
3.3.3 在座位参考点上面 900 mm 处防护装置的内部宽度	766	mm
3.3.4 在座位参考点上面方向盘中心处水平面内防护装置的内部宽度	766	mm
3.3.5 从方向盘中心到防护装置右边的距离	383	mm
3.3.6 从方向盘中心到防护装置左边的距离	383	mm
3.3.7 从方向盘边缘到防护装置的最小距离	/	mm
3.3.8 门口的宽度		
顶部	/	mm
中间	/	mm

山东省农业机械产品质量监督检验站

检 验 报 告

No: W201606069

共 15 页 第6页

底部	/	mm
3.3.9 门口的高度		
比地板高	/	mm
比最高的上机踏板高	/	mm
比最低的上机踏板高	/	mm
3.3.10 带防护装置的拖拉机总高	2681	mm
3.3.11 带防护装置的拖拉机总宽（包括挡泥板）	1795	mm
3.3.12 在座位参考点上 900 mm 处，到防护装置后边的水平距离	324	mm
3.3.13 翻车时能支撑拖拉机的前端最硬点的位置（相对于后轴中心）		
水平位置	2151	mm
垂直位置	785	mm

3.4 防翻架所用材料及钢材的技术规格

3.4.1 钢材：主框架和各安装支架均为镇静钢。

	规格	材料	相关标准
主框架：	矩管 70×50×4.0	Q345A	GB/T 6728
	矩管 50×30×2.0	Q235A	GB/T 6728
	矩管 40×30×4.0	Q235A	GB/T 6728
	矩管 40×30×2.5	Q235A	GB/T 6728
	角钢 30×4.0	Q235A	GB/T 706
	角钢 30×3.0	Q235A	GB/T 706
钢板：	钢板 10	Q235A	GB/T 3274
	钢板 8	Q235A	GB/T 3274
	钢板 3.0	Q235A	GB/T 912
	钢板 3.0	ST13	GB/T 912
	钢板 2.0	ST13	GB/T 912
	钢板 1.5	ST13	GB/T 912

山东省农业机械产品质量监督检验站
检 验 报 告

No: W201606069

共 15 页 第7页

装配和安装用螺栓:	规格	数量	相关标准
	螺栓 M16×100-10.9	4	GB/T 5782
	螺栓 M16×90-10.9	6	GB/T 5782
	U 型螺栓 M14	4	自制
	螺栓 M12×35-10.9	10	GB/T 5783

3.4.2 翻车时能支撑拖拉机的前端最硬点:

位置	规格	材料	相关标准
水箱上部	钢板 0.9	Q235A	GB/T 912

4 检验结果

4.1 试验条件

加载试验是在:

右后方

顶部

左侧方

顶部

左前方

用于计算水平加载输入能量和压垮力的质量: 2700 kg

施加于框架上的能量和加载力:

右后纵向	3.783 kJ
后压垮力	54.270 kN
左侧水平	4.727 kJ
前压垮力	54.500 kN
左前水平	0.946 kJ

4.2 试验后的永久变形

4.2.1 各项试验后防翻架边界的永久变形

后部 (朝前)	左边:	162	mm
	右边:	183	mm

山东省农业机械产品质量监督检验站

检 验 报 告

№: W201606069

共 15 页 第8页

侧面（朝右） 107 mm

顶面（朝下） 左边： 4 mm

右边： 5 mm

4.2.2 侧加载试验时，瞬时变形与永久变形之间的总差值 132 mm

4.3 曲线图表

防翻架纵向加载试验时载荷—位移曲线图见图 5

防翻架第一次压垮试验时载荷—时间曲线图见图 6

防翻架侧向加载试验时载荷—位移曲线图见图 7

防翻架第二次压垮试验时载荷—时间曲线图见图 8

防翻架第二次纵向试验时载荷—位移曲线图见图 9

4.4 低温性能

生产厂家未声明此防翻架具有低温环境下使用的能力。

4.5 安装此防翻架的拖拉机

商标	型号	驱动轮 数目	质量			防护 装置 可否 折叠	轴距	适用的最 小轮距 (mm)	
			前轴	后轴	总重			前	后
		2WD/4WD	kg			是/ 否	mm		
/	M400-BA	2WD	830	1200	2030	是	1966	1150	1300
/	M450-BA	2WD	830	1200	2030	是	1966	1150	1300
/	M480-BA	2WD	830	1200	2030	是	1966	1150	1300
/	M500-BA	2WD	830	1200	2030	是	1966	1150	1300
/	M550-BA	2WD	850	1270	2120	是	2016	1150	1300
/	M600-BA	2WD	850	1270	2120	是	2016	1150	1300
/	M650-BA	2WD	1040	1460	2500	是	2050	1150	1300
/	M700-BA	2WD	1040	1460	2500	是	2050	1150	1300
/	M750-BA	2WD	1040	1460	2500	是	2050	1150	1300
/	M800-BA	2WD	1040	1460	2500	是	2050	1150	1300
/	M900-BA	2WD	1040	1460	2500	是	2050	1150	1300
/	M1000-BA	2WD	1040	1460	2500	是	2050	1150	1300

山东省农业机械产品质量监督检验站

检 验 报 告

№: W201606069

共 15 页 第9页

商标	型号	驱动轮 数目	质量			防护 装置 可否 折叠	轴距	适用的最 小轮距 (mm)	
			前轴	后轴	总重			前	后
		2WD/4WD	kg			是/ 否	mm		
/	M404-BA	4WD	970	1165	2135	是	1990	1250	1300
/	M454-BA	4WD	970	1165	2135	是	1990	1250	1300
/	M484-BA	4WD	970	1165	2135	是	1990	1250	1300
/	M504-BA	4WD	975	1160	2135	是	1990	1250	1300
/	M554-BA	4WD	945	1415	2360	是	2040	1250	1300
/	M604-BA	4WD	945	1415	2360	是	2040	1250	1300
/	M654-BA	4WD	1140	1560	2700	是	2072	1250	1300
/	M704-BA	4WD	1140	1560	2700	是	2072	1250	1300
/	M754-BA	4WD	1140	1560	2700	是	2072	1250	1300
/	M804-BA	4WD	1140	1560	2700	是	2072	1250	1300
/	M904-BA	4WD	1140	1560	2700	是	2072	1250	1300
/	M1004-BA	4WD	1140	1560	2700	是	2072	1250	1300

5 检验结论

经检验，雷沃重工股份有限公司提供的拖拉机防翻架（TS04461010000）样品达到了保护容身区的验收条件。该防翻架为符合 GB/T 19498-2004 标准规定的翻车时能起保护作用的拖拉机防翻架。

山东省农业机械产品质量监督检验站
检 验 报 告

No: W201606069

共 15 页 第10页

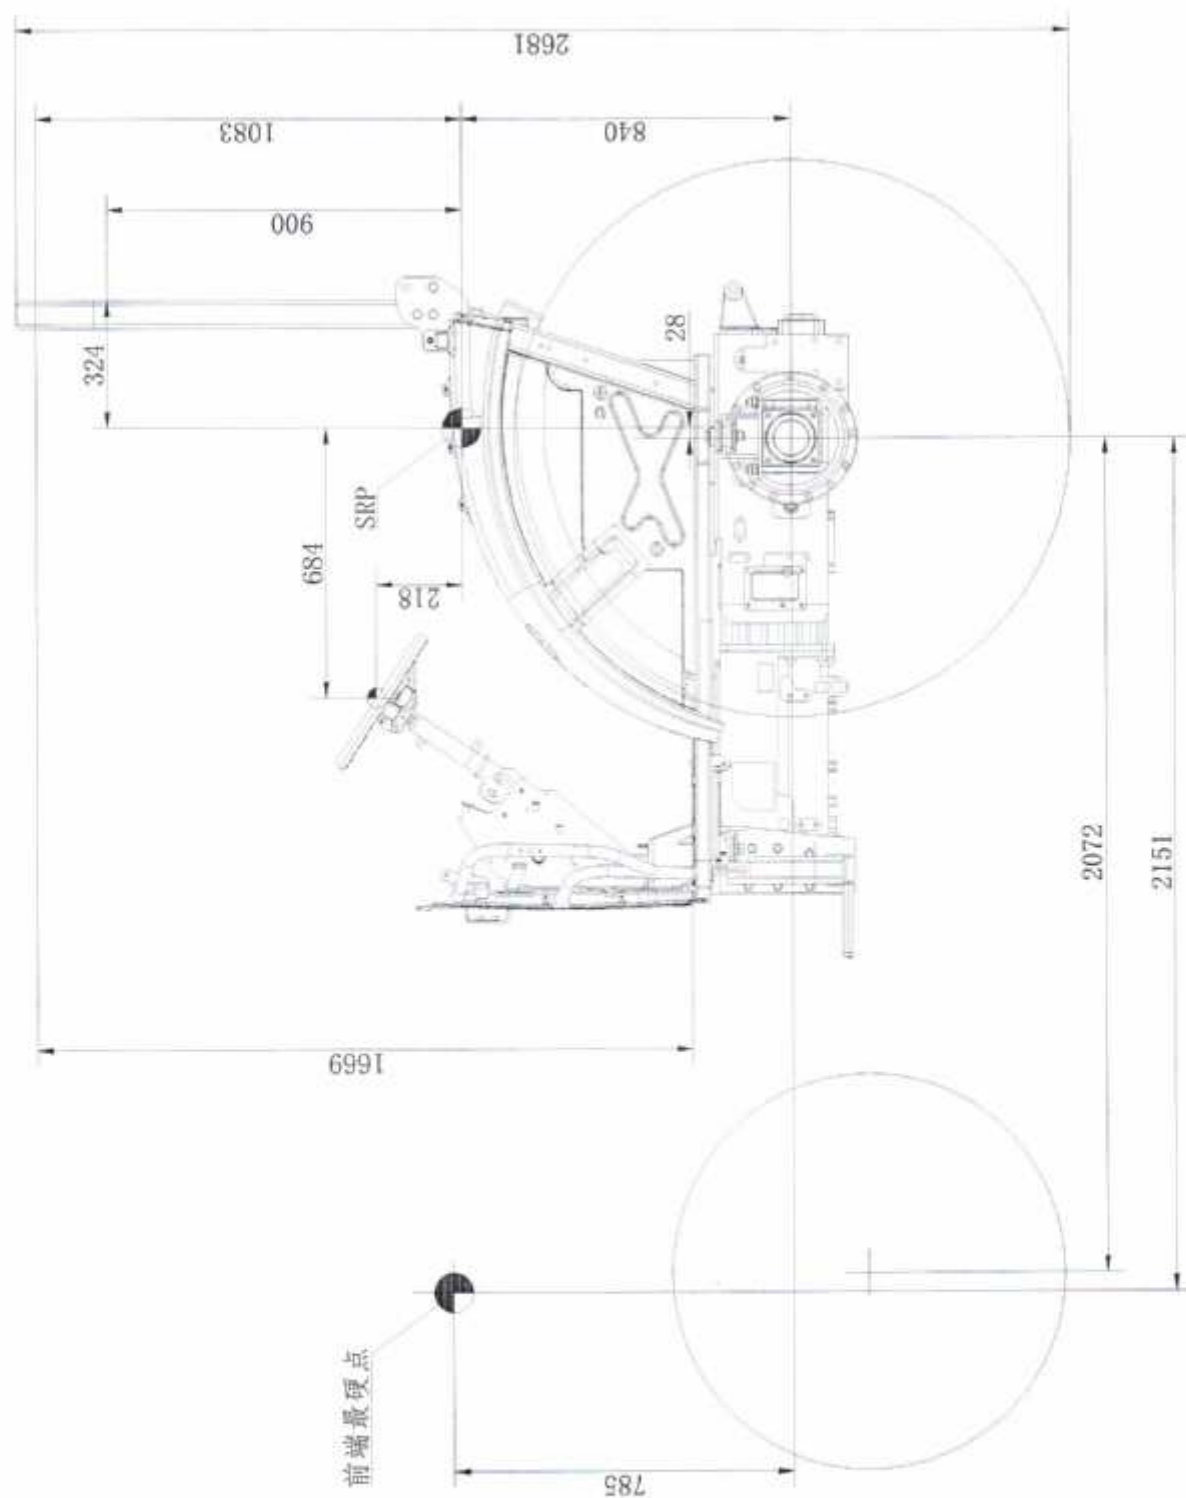


图4-1 防翻架安装于整车的结构侧视图

山东省农业机械产品质量监督检验站
检 验 报 告

No: W201606069

共 15 页 第11页

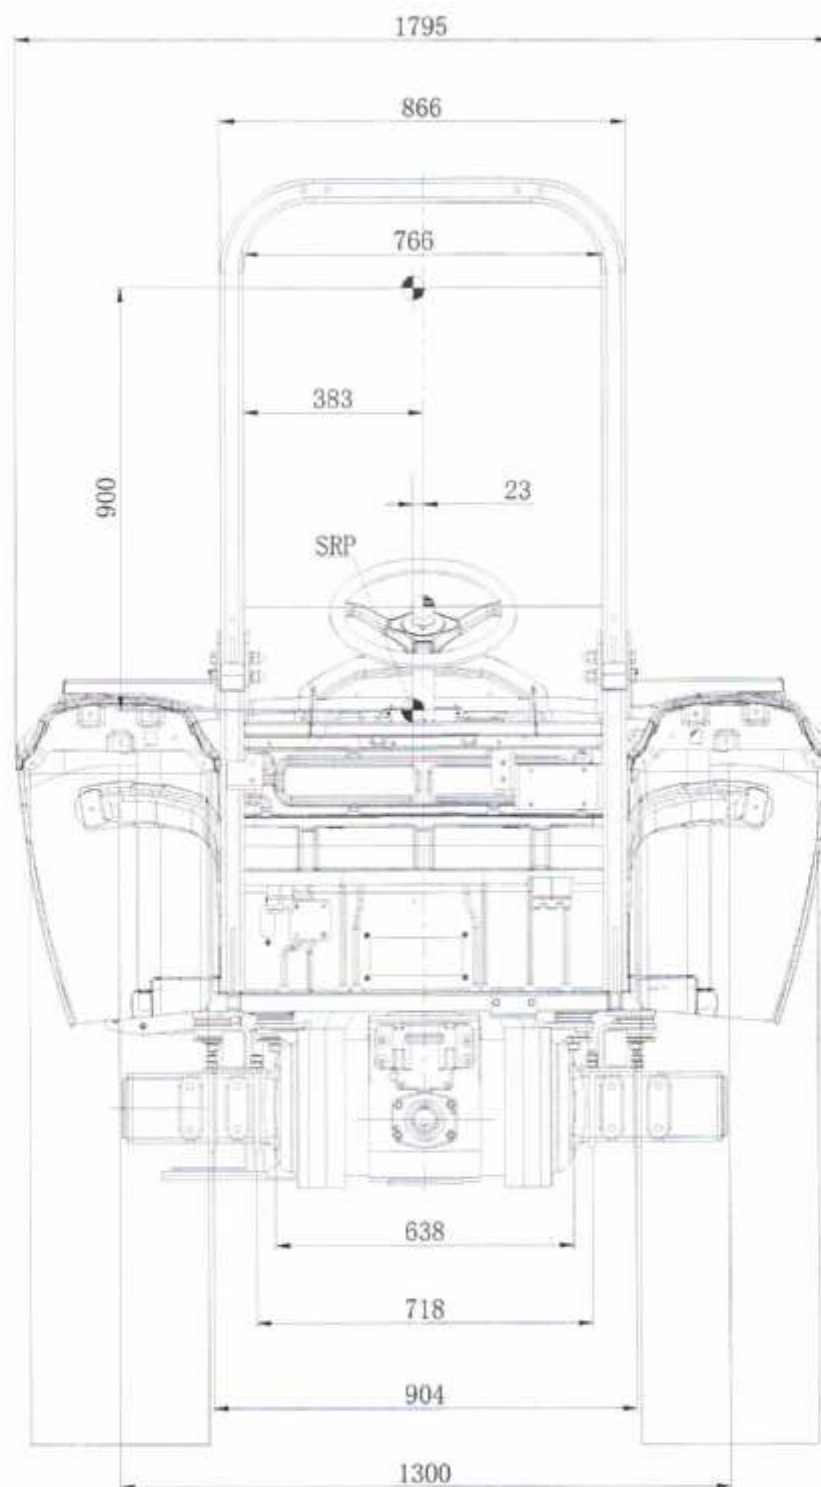


图4-2 防翻架安装于整车的结构后视图

山东省农业机械产品质量监督检验站 检 验 报 告

№: W201606069

共 15 页 第12页

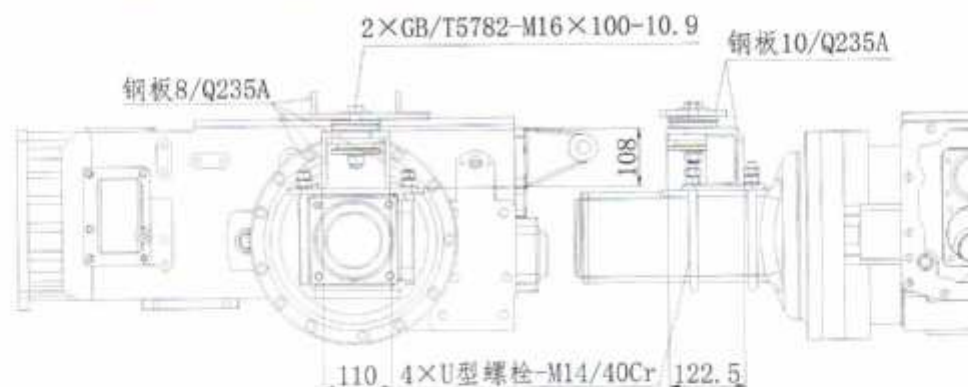


图4-3 防翻架与后桥壳体连接局部放大图

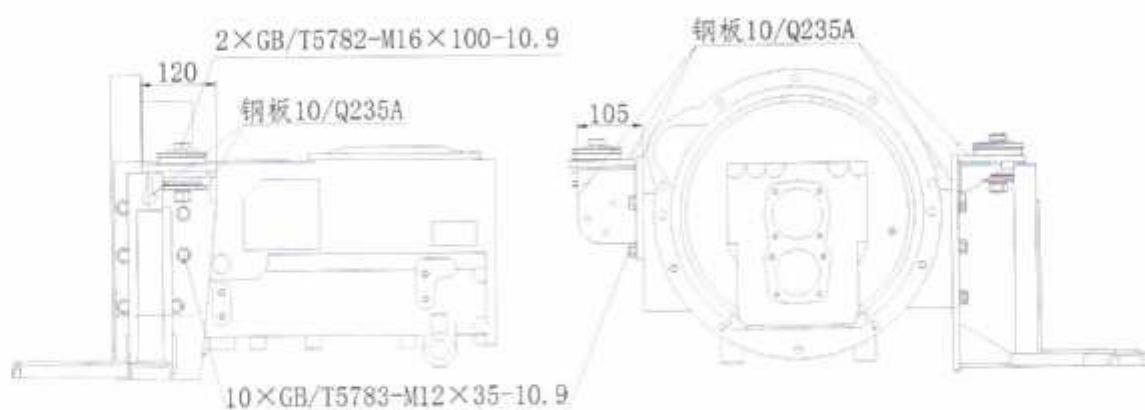


图4-4 防翻架座箱前部与壳体连接局部放大图

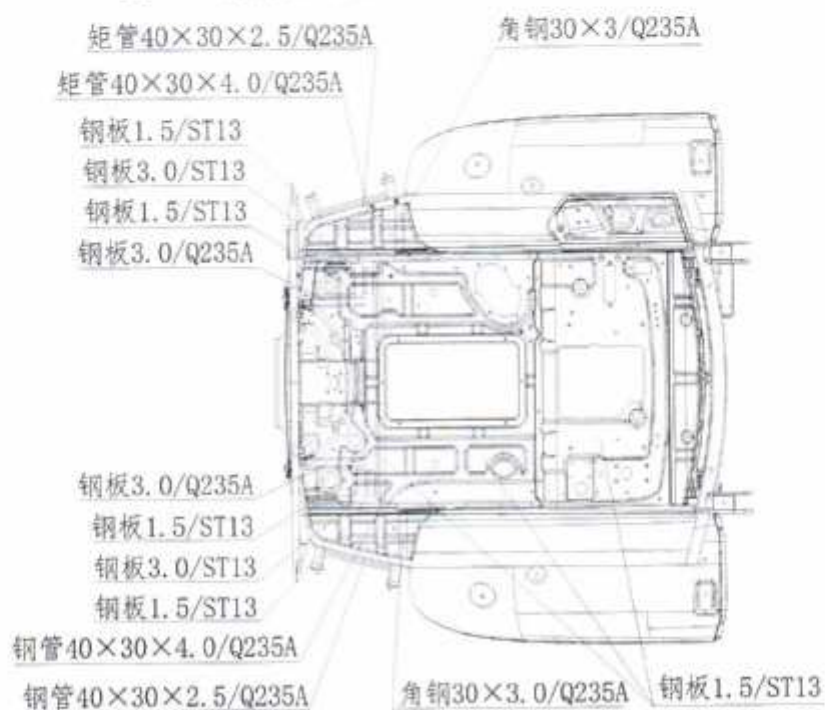


图4-5 防翻架座箱底板结构图

山东省农业机械产品质量监督检验站
检 验 报 告

№: W201606069

共 15 页 第13页

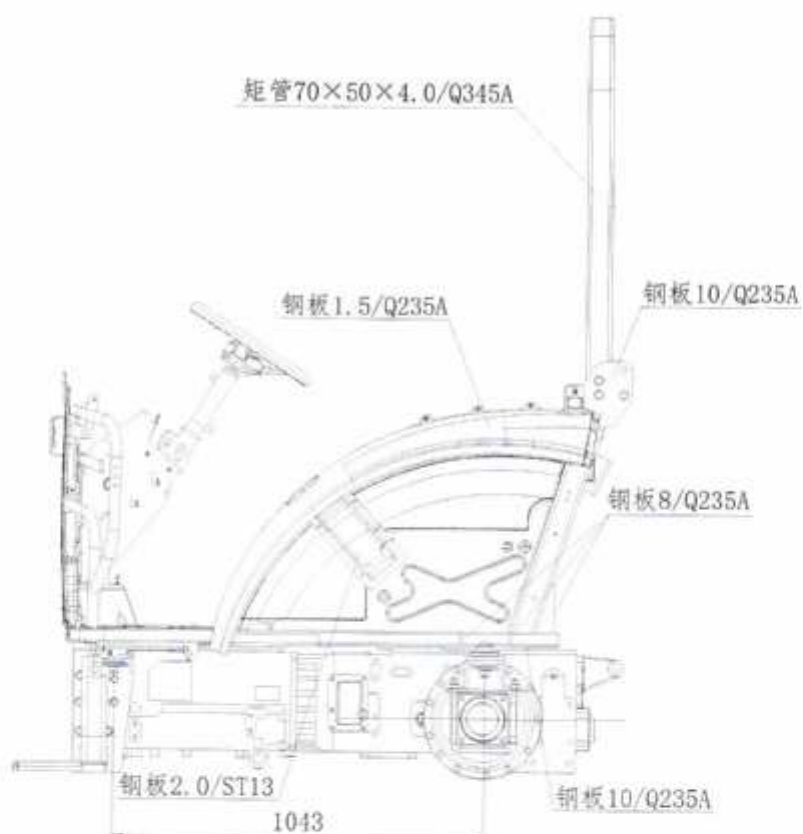


图4-6 防翻架结构侧视图

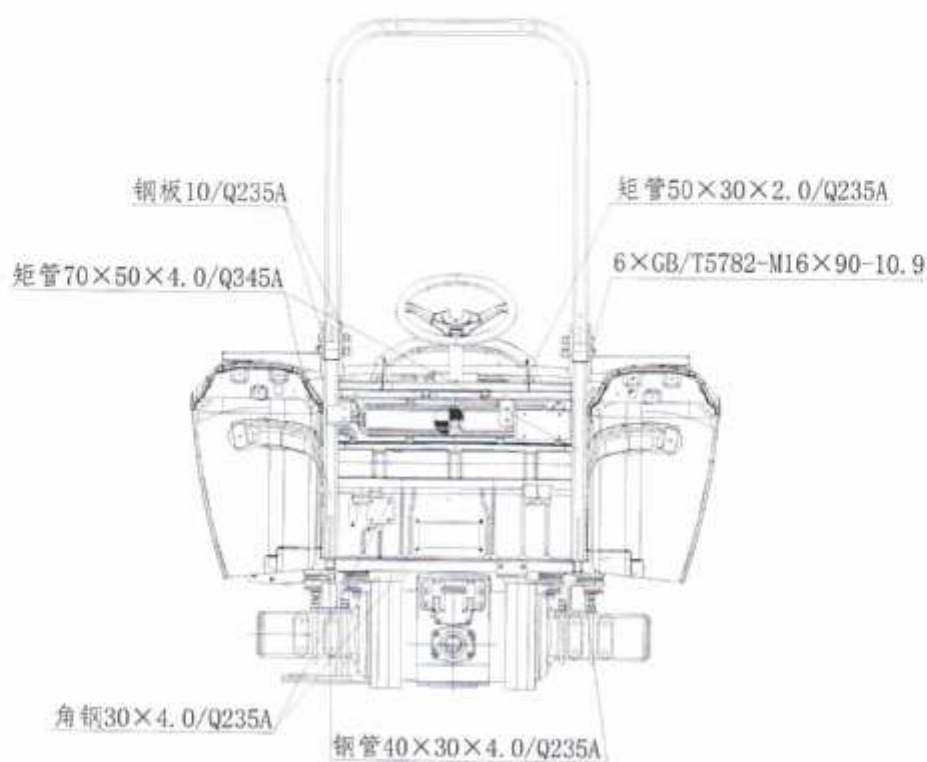


图4-7 防翻架结构后视图

山东省农业机械产品质量监督检验站

检 验 报 告

№: W201606069

共 15 页 第14页

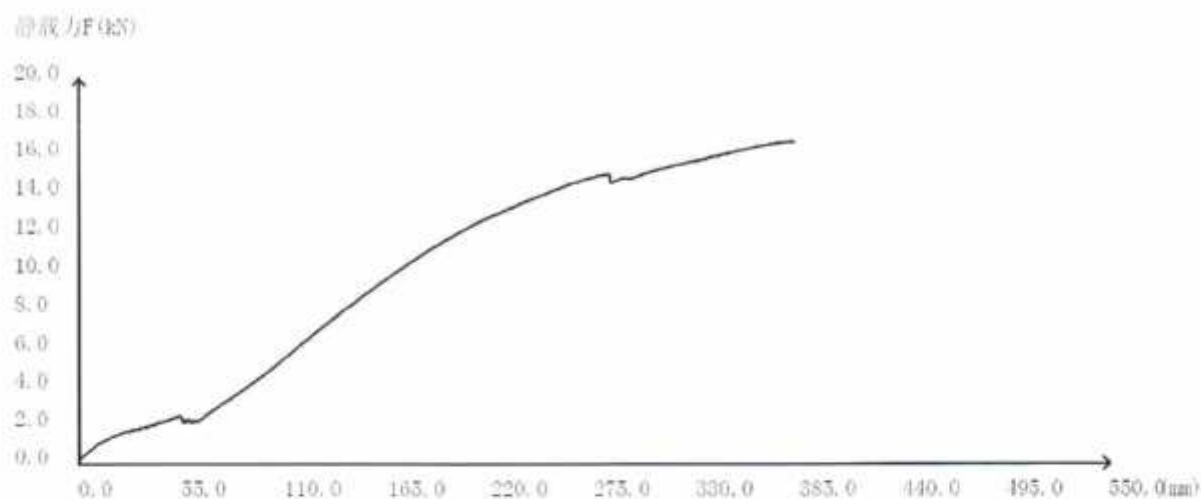


图5 右后侧纵向加载试验时载荷—位移曲线图

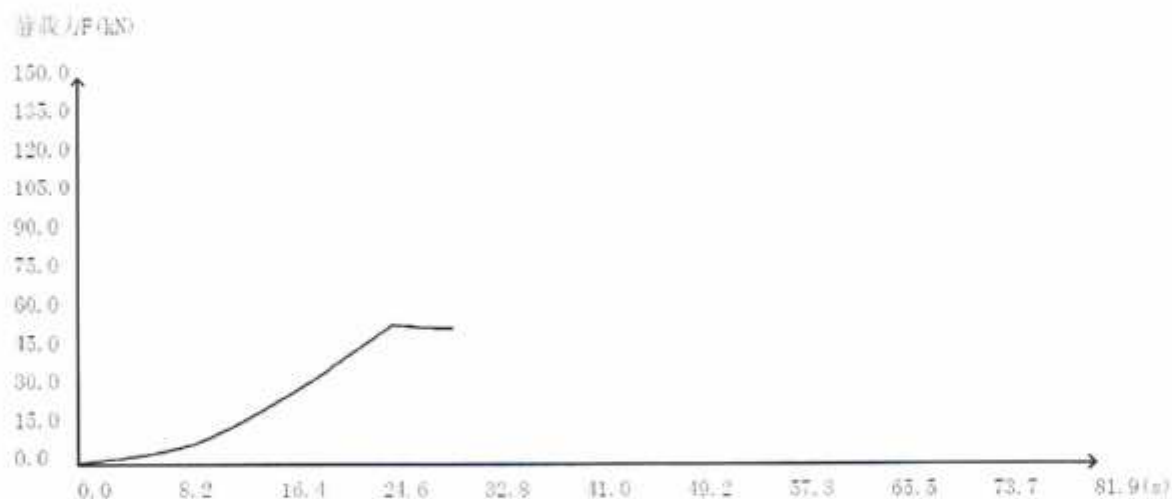


图6 第一次压垮试验时载荷—时间曲线图

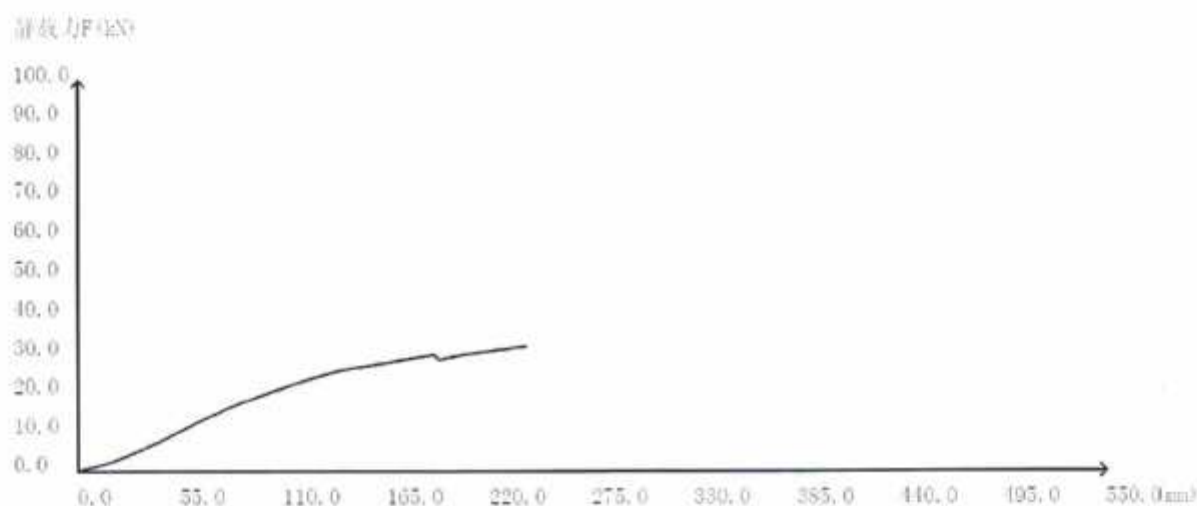


图7 左侧向水平加载试验时载荷—位移曲线图

山东省农业机械产品质量监督检验站
检 验 报 告

№: W201606069

共 15 页 第15页

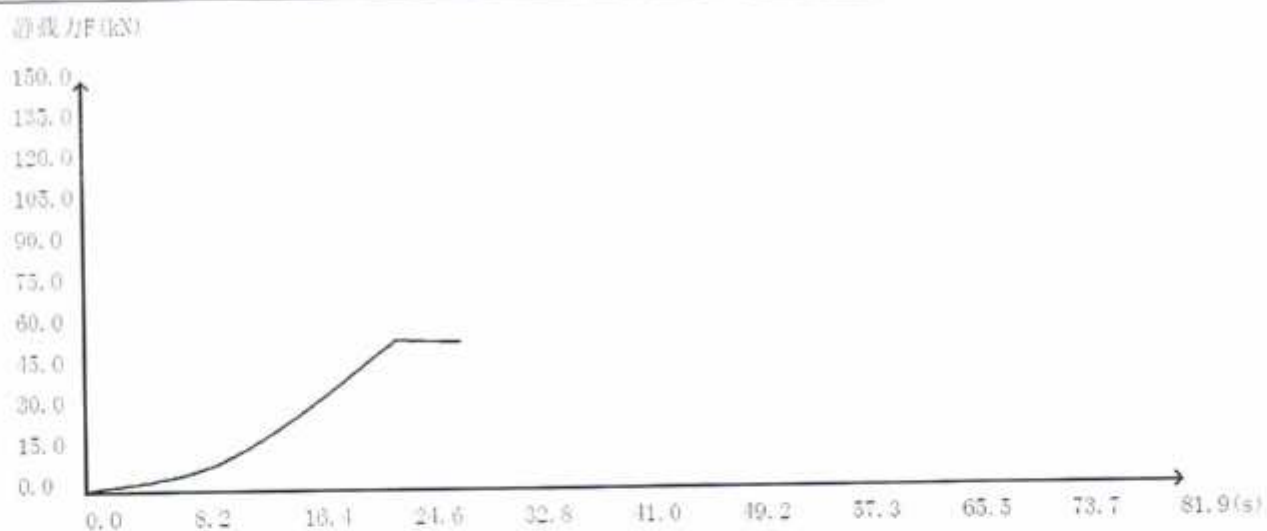


图8 第二次压垮试验时载荷—时间曲线图

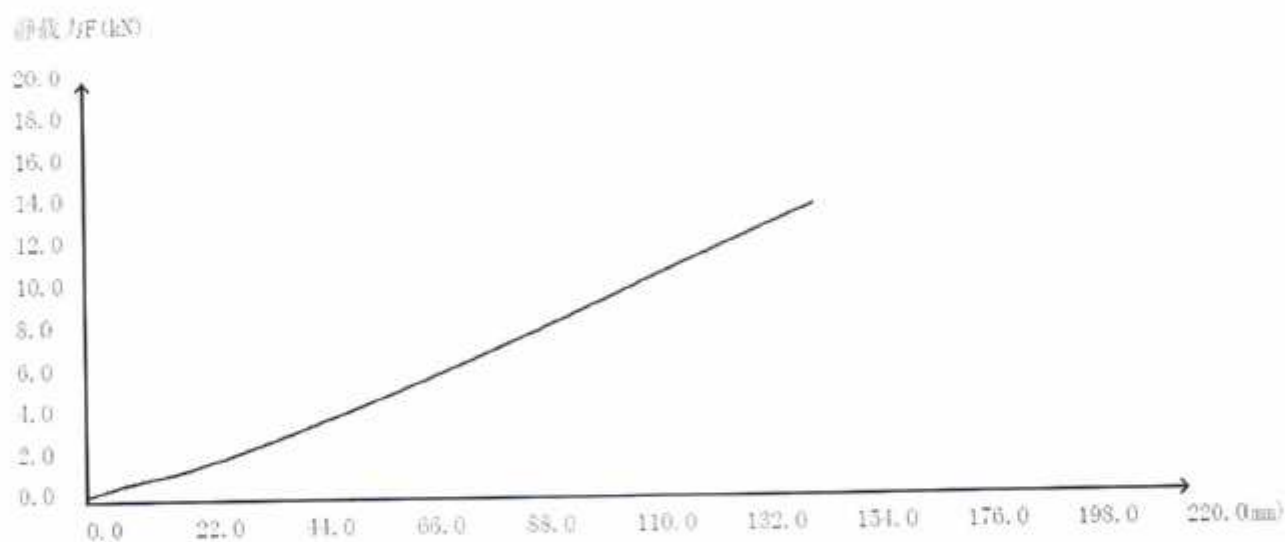


图9 第二次纵向（左前侧）试验时载荷—位移曲线图

以下空白