


农机推广鉴定获证产品有关检测信息


1.产品照片及企业信息



1JH-200 型秸秆粉碎还田机

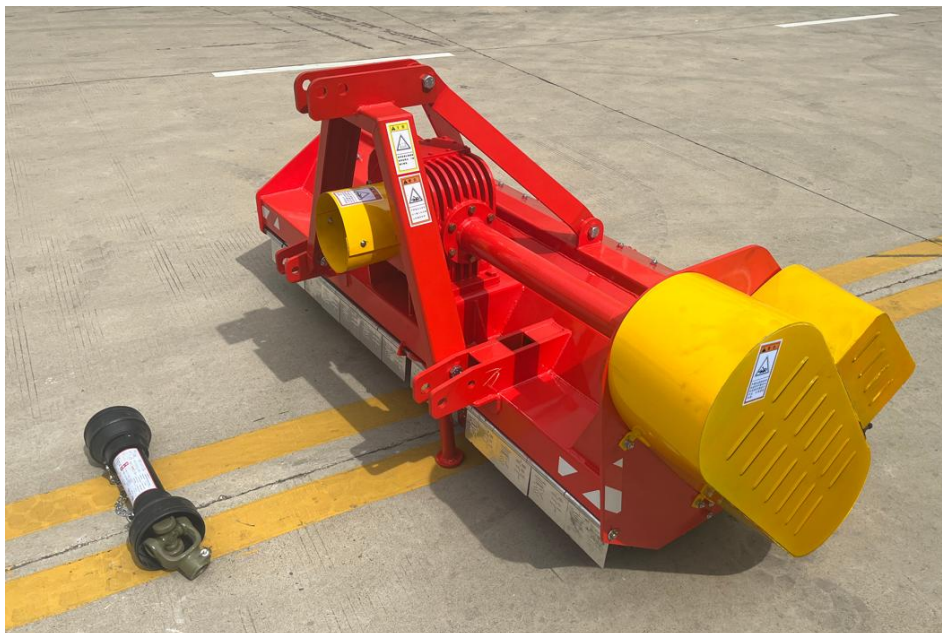

1JH-180 型秸秆粉碎还田机（涵盖机型）

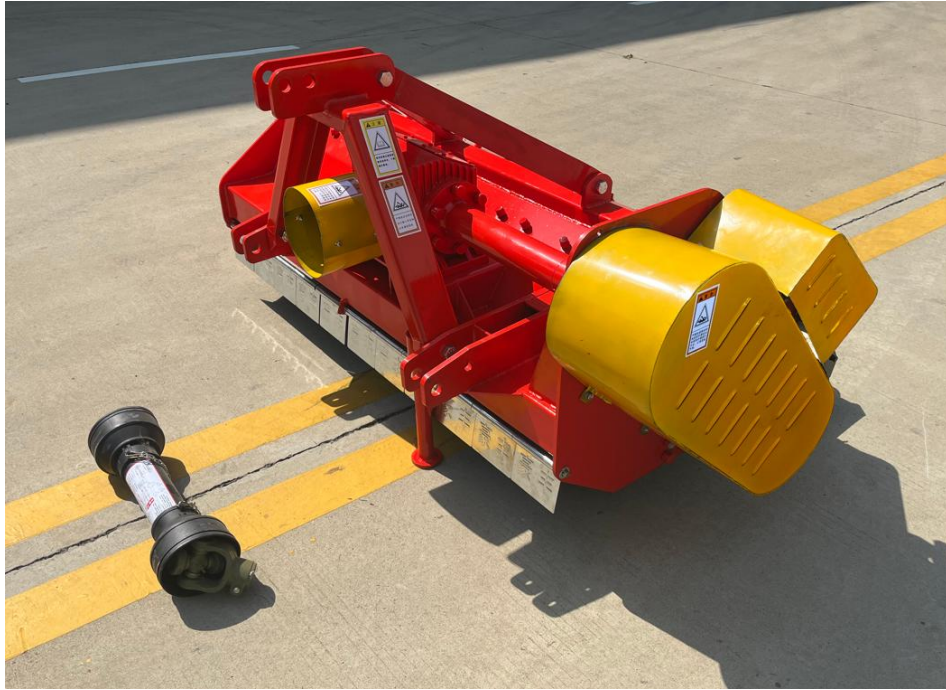

1JH-165 型秸秆粉碎还田机（涵盖机型）

企业名称：河南豪丰农业装备有限公司

地 址：许昌尚集产业集聚区昌盛路西段

邮政编码：461000

电 话：0374-7089999、13937455640

传 真：0374-7089999

联 系 人：田治远

2.主要技术规格（主机型）

序号	项目	单位	设计值
1	型号名称	/	1JH-200型秸秆粉碎还田机
2	配套动力范围	kW	73.5~88.2
3	配套动力输出轴转速	/	760
4	与配套拖拉机联接方式	/	三点悬挂
5	整机外形尺寸(长×宽×高)	mm	1370×2280×1110
6	作业幅宽	cm	200
7	刀轴排列方式	/	单排
8	刀轴数量	根	1
9	刀轴总成传动方式	/	侧边皮带传送
10	刀轴设计转速*	r/min	2558
11	刀轴回转半径	mm	260
12	刀片安装间距	mm	/
13	刀片型式	/	弯刀+直刀
14	刀片数量	个	弯刀80，直刀40
15	折叠机构型式	/	/
备注	(1) 大纲中对样机不适用的项目，在设计值栏中填“/”。 (2) 带“*”项目为非一致性检查项目，设计值由企业提供。		

2.主要技术规格（涵盖机型）

序号	项目	单位	设计值
1	型号名称	/	1JH-165型秸秆粉碎还田机
2	配套动力范围	kW	58.5~66.2
3	配套动力输出轴转速	/	760
4	与配套拖拉机联接方式	/	三点悬挂
5	整机外形尺寸(长×宽×高)	mm	1370×1925×975
6	作业幅宽	cm	165
7	刀轴排列方式	/	单排
8	刀轴数量	根	1
9	刀轴总成传动方式	/	侧边皮带传送
10	刀轴设计转速*	r/min	2412
11	刀轴回转半径	mm	260
12	刀片安装间距	mm	/
13	刀片型式	/	弯刀+直刀
14	刀片数量	个	弯刀64，直刀32
15	折叠机构型式	/	/
备注	(1) 大纲中对样机不适用的项目，在设计值栏中填“/”。 (2) 带“*”项目为非一致性检查项目，设计值由企业提供。		

2.主要技术规格（涵盖机型）

序号	项目	单位	设计值
1	型号名称	/	1JH-180型秸秆粉碎还田机
2	配套动力范围	kW	66.2~73.5
3	配套动力输出轴转速	/	760
4	与配套拖拉机联接方式	/	三点悬挂
5	整机外形尺寸(长×宽×高)	mm	1370×2080×1110
6	作业幅宽	cm	180
7	刀轴排列方式	/	单排
8	刀轴数量	根	1
9	刀轴总成传动方式	/	侧边皮带传送
10	刀轴设计转速*	r/min	2558
11	刀轴回转半径	mm	260
12	刀片安装间距	mm	/
13	刀片型式	/	弯刀+直刀
14	刀片数量	个	弯刀72，直刀36
15	折叠机构型式	/	/
备注	(1) 大纲中对样机不适用的项目，在设计值栏中填“/”。 (2) 带“*”项目为非一致性检查项目，设计值由企业提供。		

3. 安全性检验结果

序号	项目	单位	合格指标	单项判定
1	安全防护	/	万向节传动轴、动力输入轴、皮带轮传动轴等运动件均应有安全防护装置。	+
		/	万向节传动轴防护罩和动力输入连接装置防护罩间直线重叠量应不少于 50 mm。	
		/	秸秆粉碎还田机顶部、侧面、后部和前部的防护应符合以下规定： a) 覆盖工作部件轨迹最外端的区域应采取坚固的防护装置，覆盖屏障之间和顶部的防护边缘不应与运动工作部件接触； b) 机具后部防护装置应横跨整个机具宽度； c) 前部防护装置横跨整个机具宽度，并在机具作业时始终与地面保持接触。	
		/	根茬粉碎还田机顶部、侧面、后部和前部的防护应符合以下规定： a) 覆盖工作部件轨迹最外端的区域应采取坚固的防护装置，覆盖屏障之间和顶部的防护边缘不应与运动工作部件接触； b) 在机具工作状态下，机具的侧面和后部应安装能覆盖地面以上工作部件的防护罩； c) 前部防护装置横跨整个机具宽度。	

3.安全性检验结果（续完）

序号	项目	单位	合格指标	单项判定
1	安全防护	/	带传动装置应设置安全防护罩，采用网眼防护的，其网眼内切圆直径不大于 4mm。	+
		/	机具单独停放时应有保持稳定的措施，确保安全。	
		/	折叠机构工作部件在运输状态下应有锁定装置，锁定装置应牢固可靠。	
2	安全信息	/	在机具顶部、后部、前部、皮带传动装置防护罩等危险部位附近的明显位置设置安全警示标志，安全警示标志应符合 GB 10396 的相关规定。	+
		/	折叠机构工作部件附近粘贴防止砸伤和剪切及机具折叠时应锁紧锁定装置等安全警示标志。	
		/	机具外形尺寸的宽度大于 2.1 m 时，应安装示廓反射器或采用反光物质制造的轮廓条带。	
		/	使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。	
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”，不适用填“/”。			

4.适用性检验结果

序号	项目	单位	合格指标	单项判定
1	秸秆粉碎长度合格率	/	$\geq 85\%$	+
2	留茬高度	mm	≤ 80	+
3	秸秆抛洒不均匀度	/	$\leq 30\%$	+
4	用户适用性意见	/	调查结果为“好”和“中”的比例不小于 80%	+
备注	单项判定合格填“+”,不合格填“-”,不适用填“/”。			

5.可靠性检验结果

序号	项目	单位	合格指标	单项判定
1	有效度	/	$\geq 98\%$	+
2	用户满意度	/	≥ 80 分	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中未发生严重故障、致命故障	+
备注	单项判定合格填“+”,不合格填“-”,不适用填“/”。			