



No: 21Q0022R0

认 证 报 告

认证领域: ☒ 3C 认证 ☐ 自愿性产品认证 ☐ 合格认证

委托人名称: 河北中农博丰农业机械制造有限公司

产品单元名称: 喷杆式喷雾机

北京东方凯姆质量认证有限公司
(中国农机产品质量认证中心)



注 意 事 项

1. 本认证报告无“认证报告专用章”无效。
2. 未经本中心书面批准，不得复制本认证报告（完整复制除外）；复制本认证报告未重新加盖“认证报告专用章”无效。
3. 对本认证报告若有异议，应于收到本认证报告三十个工作日内向我中心提出，逾期不予受理。
4. 本认证报告的使用应符合国家和我中心的有关规定。

地址：北京市朝阳区东三环南路 96 号

邮编：100122

电话：010-59199075、59199076

传真：010-59199077

网址：<http://www.ocam.com.cn/>

认证报告

No: 21Q0022R0

第 1 页 共 22 页

项目名称	河北中农博丰农业机械制造有限公司
委托人名称	中文: 河北中农博丰农业机械制造有限公司
	英文: Hebei Zhongnong Bofeng Agricultural Machinery Manufacturing Co., Ltd.
委托人地址	中文: 河北省沧州市河间市兴村乡兴村村 88 号
	英文: No 88 Xingcuncun, Xingcun, Hejian, Cangzhou, Hebei, China
生产者名称	中文: 河北中农博丰农业机械制造有限公司
	英文: Hebei Zhongnong Bofeng Agricultural Machinery Manufacturing Co., Ltd.
生产企业名称	中文: 河北中农博丰农业机械制造有限公司
	英文: Hebei Zhongnong Bofeng Agricultural Machinery Manufacturing Co., Ltd.
生产企业地址	中文: 河北省沧州市河间市兴村乡兴村村 88 号
	英文: No 88 Xingcuncun, Xingcun, Hejian, Cangzhou, Hebei, China
认证规则	CNCA-C14-01: 2014 强制性产品认证实施规则 农机产品
认证细则	CAM-C14-01: 2014 强制性产品认证实施细则 植物保护机械
评价结论	3WPX-500 型、3WPX-600 型、3WPX-650Y 型、3WPX-800 型、3WPX-800Y 型、3WPX-1000 型、3WPX-1000Y 型悬挂式喷杆喷雾机符合认证规则规定的认证条件, 决定通过认证注册。 获证产品及安全关键件明细表见附件。 签发日期 2021 年 7 月 23 日
备注	/

批准人: 赵远航

认证决定人: 李 伟

项目负责人: 杨新春

校核人: 杨新春

附件 1: 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPX-500 型悬挂式喷杆喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 河北中农博丰农业机械制造有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 河北中农博丰农业机械制造有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):



认证报告

No: 21Q0022R0

第 3 页 共 22 页

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	悬挂式	
3	整机工作压力	MPa	0.8-1.0	
4	(cx) 整机驱动型式	/	/	
5	(cx) 整机转向型式	/	/	
6	整机外形尺寸	mm	1120×2670×1295	
7	整机喷杆长度	mm	12000	
8	(cx) 整机水平射程或喷幅	mm	/	
9	(cx) 最小离地间隙	mm	/	
10	整机限压安全装置	/	有	
11	(cx) 喷杆折叠型式	/	手动	
12	(cx) 喷杆升降型式	/	手动	
13	(cx) 驾驶室型式	/	/	
14	(cx) 轴距	mm	/	
15	(cx) 前最大轮距	mm	/	
16	(cx) 后最大轮距	mm	/	
17	(cx) 前轮外径	mm	/	
18	(cx) 前轮胎宽	mm	/	
19	(cx) 前轮轮胎型式	/	/	
20	(cx) 后轮外径	mm	/	
21	(cx) 后轮胎宽	mm	/	
22	(cx) 后轮轮胎型式	/	/	
23	(cx) 履带宽度	mm	/	
24	(cx) 履带节距	mm	/	
25	(cx) 履带节数	/	/	
26	发动机或电动机名称	/	/	
27	发动机或电动机结构型式	/	/	
28	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	/	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	/	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	隔膜泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	3.0-5.0	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	120	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	l	500	
37	药箱材质	/	塑料	
38	药箱质量	kg	/	
39	药箱成型工艺	/	/	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压容器)材质	/	/	
42	空气室(储压容器)质量	g	/	
43	空气室(储压容器)安装位置	/	/	
44	空气室(储压容器)生产方式	/	/	
45	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤1.2	

认证报告

No: 21Q0022R0

第 4 页 共 22 页

47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	不锈钢	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
50	喷杆生产方式	/	采购	
51	承压软管材质	/	橡胶	
52	承压软管允许最大工作压力	MPa	9、2.76	选配
53	承压软管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机标定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	/	
63	蓄电池容量	Ah	/	
64	蓄电池标称电压	V	/	
65	蓄电池生产方式	/	/	


附件 2: 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPX-600 型悬挂式喷杆喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 河北中农博丰农业机械制造有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 河北中农博丰农业机械制造有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):

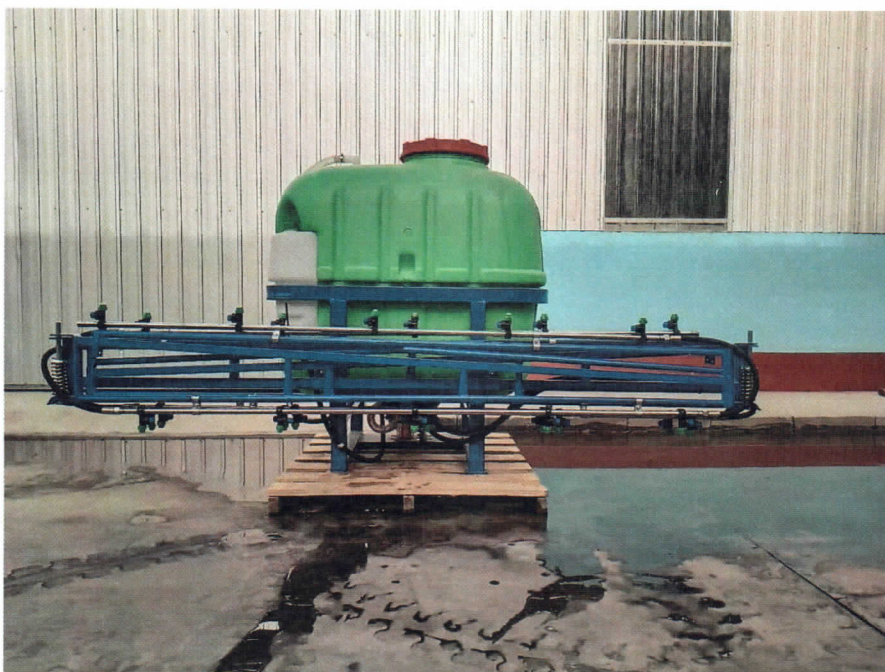

认证报告

No: 21Q0022R0

第 6 页 共 22 页

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	悬挂式	
3	整机工作压力	MPa	0.8-1.0	
4	(cx) 整机驱动型式	/	/	
5	(cx) 整机转向型式	/	/	
6	整机外形尺寸	mm	1110×2670×1380	
7	整机喷杆长度	mm	12000	
8	(cx) 整机水平射程或喷幅	mm	/	
9	(cx) 最小离地间隙	mm	/	
10	整机限压安全装置	/	有	
11	(cx) 喷杆折叠型式	/	手动	
12	(cx) 喷杆升降型式	/	手动	
13	(cx) 驾驶室型式	/	/	
14	(cx) 轴距	mm	/	
15	(cx) 前最大轮距	mm	/	
16	(cx) 后最大轮距	mm	/	
17	(cx) 前轮外径	mm	/	
18	(cx) 前轮胎宽	mm	/	
19	(cx) 前轮轮胎型式	/	/	
20	(cx) 后轮外径	mm	/	
21	(cx) 后轮胎宽	mm	/	
22	(cx) 后轮轮胎型式	/	/	
23	(cx) 履带宽度	mm	/	
24	(cx) 履带节距	mm	/	
25	(cx) 履带节数	/	/	
26	发动机或电动机名称	/	/	
27	发动机或电动机结构型式	/	/	
28	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	/	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	/	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	隔膜泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	3.0-5.0	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	120	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	l	600	
37	药箱材质	/	塑料	
38	药箱质量	kg	/	
39	药箱成型工艺	/	/	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压力容器)材质	/	/	
42	空气室(储压力容器)质量	g	/	
43	空气室(储压力容器)安装位置	/	/	
44	空气室(储压力容器)生产方式	/	/	
45	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤1.2	

认证报告

No: 21Q0022R0

第 7 页 共 22 页

47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	不锈钢	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
50	喷杆生产方式	/	采购	
51	承压软管材质	/	橡胶	
52	承压软管允许最大工作压力	MPa	9、2.76	选配
53	承压软管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机标定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	/	
63	蓄电池容量	Ah	/	
64	蓄电池标称电压	V	/	
65	蓄电池生产方式	/	/	

附件 3: 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPX-650Y 型悬挂式喷杆喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 河北中农博丰农业机械制造有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 河北中农博丰农业机械制造有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):



认证报告

No: 21Q0022R0

第 9 页 共 22 页

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	悬挂式	
3	整机工作压力	MPa	0.8-1.0	
4	(cx) 整机驱动型式	/	/	
5	(cx) 整机转向型式	/	/	
6	整机外形尺寸	mm	1060×3050×3010	
7	整机喷杆长度	mm	12000	
8	(cx) 整机水平射程或喷幅	mm	/	
9	(cx) 最小离地间隙	mm	/	
10	整机限压安全装置	/	有	
11	(cx) 喷杆折叠型式	/	液压	
12	(cx) 喷杆升降型式	/	手动	
13	(cx) 驾驶室型式	/	/	
14	(cx) 轴距	mm	/	
15	(cx) 前最大轮距	mm	/	
16	(cx) 后最大轮距	mm	/	
17	(cx) 前轮外径	mm	/	
18	(cx) 前轮胎宽	mm	/	
19	(cx) 前轮轮胎型式	/	/	
20	(cx) 后轮外径	mm	/	
21	(cx) 后轮胎宽	mm	/	
22	(cx) 后轮轮胎型式	/	/	
23	(cx) 履带宽度	mm	/	
24	(cx) 履带节距	mm	/	
25	(cx) 履带节数	/	/	
26	发动机或电动机名称	/	/	
27	发动机或电动机结构型式	/	/	
28	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	/	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	/	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	隔膜泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	3.0-5.0	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	120	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	l	650	
37	药箱材质	/	塑料	
38	药箱质量	kg	/	
39	药箱成型工艺	/	/	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压容器)材质	/	/	
42	空气室(储压容器)质量	g	/	
43	空气室(储压容器)安装位置	/	/	
44	空气室(储压容器)生产方式	/	/	
45	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤1.2	

认证报告

No: 21Q0022R0

第 10 页 共 22 页

47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	不锈钢	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
50	喷杆生产方式	/	采购	
51	承压软管材质	/	橡胶	
52	承压软管允许最大工作压力	MPa	9、2.76	选配
53	承压软管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机标定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	/	
63	蓄电池容量	Ah	/	
64	蓄电池标称电压	V	/	
65	蓄电池生产方式	/	/	


附件 4: 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPX-800 型悬挂式喷杆喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 河北中农博丰农业机械制造有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 河北中农博丰农业机械制造有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):

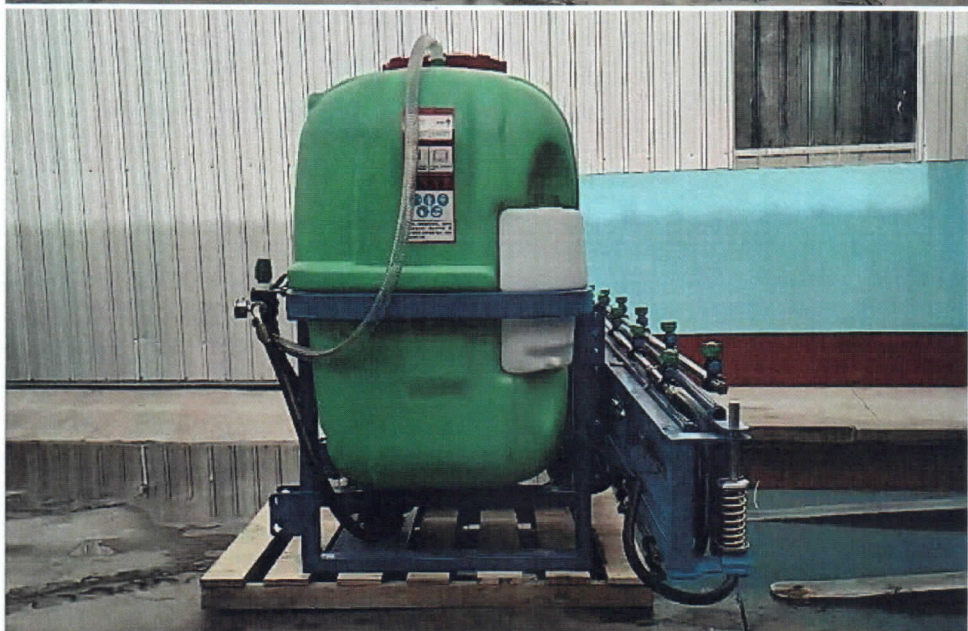

认证报告

No: 21Q0022R0

第 12 页 共 22 页

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	悬挂式	
3	整机工作压力	MPa	0.8-1.0	
4	(cx) 整机驱动型式	/	/	
5	(cx) 整机转向型式	/	/	
6	整机外形尺寸	mm	1165×2670×1470	
7	整机喷杆长度	mm	12000	
8	(cx) 整机水平射程或喷幅	mm	/	
9	(cx) 最小离地间隙	mm	/	
10	整机限压安全装置	/	有	
11	(cx) 喷杆折叠型式	/	手动	
12	(cx) 喷杆升降型式	/	手动	
13	(cx) 驾驶室型式	/	/	
14	(cx) 轴距	mm	/	
15	(cx) 前最大轮距	mm	/	
16	(cx) 后最大轮距	mm	/	
17	(cx) 前轮外径	mm	/	
18	(cx) 前轮胎宽	mm	/	
19	(cx) 前轮轮胎型式	/	/	
20	(cx) 后轮外径	mm	/	
21	(cx) 后轮胎宽	mm	/	
22	(cx) 后轮轮胎型式	/	/	
23	(cx) 履带宽度	mm	/	
24	(cx) 履带节距	mm	/	
25	(cx) 履带节数	/	/	
26	发动机或电动机名称	/	/	
27	发动机或电动机结构型式	/	/	
28	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	/	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	/	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	隔膜泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	3.0-5.0	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	120	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	l	800	
37	药箱材质	/	塑料	
38	药箱质量	kg	/	
39	药箱成型工艺	/	/	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压力容器)材质	/	/	
42	空气室(储压力容器)质量	g	/	
43	空气室(储压力容器)安装位置	/	/	
44	空气室(储压力容器)生产方式	/	/	
45	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤1.2	

认证报告

No: 21Q0022R0

第 13 页 共 22 页

47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	不锈钢	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
50	喷杆生产方式	/	采购	
51	承压软管材质	/	橡胶	
52	承压软管允许最大工作压力	MPa	9、2.76	选配
53	承压软管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机标定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	/	
63	蓄电池容量	Ah	/	
64	蓄电池标称电压	V	/	
65	蓄电池生产方式	/	/	

附件 5: 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPX-800Y 型悬挂式喷杆喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 河北中农博丰农业机械制造有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 河北中农博丰农业机械制造有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):



认证报告

No: 21Q0022R0

第 15 页 共 22 页

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	悬挂式	
3	整机工作压力	MPa	0.8-1.0	
4	(cx) 整机驱动型式	/	/	
5	(cx) 整机转向型式	/	/	
6	整机外形尺寸	mm	1120×3050×3010	
7	整机喷杆长度	mm	12000	
8	(cx) 整机水平射程或喷幅	mm	/	
9	(cx) 最小离地间隙	mm	/	
10	整机限压安全装置	/	有	
11	(cx) 喷杆折叠型式	/	液压	
12	(cx) 喷杆升降型式	/	手动	
13	(cx) 驾驶室型式	/	/	
14	(cx) 轴距	mm	/	
15	(cx) 前最大轮距	mm	/	
16	(cx) 后最大轮距	mm	/	
17	(cx) 前轮外径	mm	/	
18	(cx) 前轮胎宽	mm	/	
19	(cx) 前轮轮胎型式	/	/	
20	(cx) 后轮外径	mm	/	
21	(cx) 后轮胎宽	mm	/	
22	(cx) 后轮轮胎型式	/	/	
23	(cx) 履带宽度	mm	/	
24	(cx) 履带节距	mm	/	
25	(cx) 履带节数	/	/	
26	发动机或电动机名称	/	/	
27	发动机或电动机结构型式	/	/	
28	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	/	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	/	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	隔膜泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	3.0	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	180	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	l	800	
37	药箱材质	/	塑料	
38	药箱质量	kg	/	
39	药箱成型工艺	/	/	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压力容器)材质	/	/	
42	空气室(储压力容器)质量	g	/	
43	空气室(储压力容器)安装位置	/	/	
44	空气室(储压力容器)生产方式	/	/	
45	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤1.2	

认证报告

No: 21Q0022R0

第 16 页 共 22 页

47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	不锈钢	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
50	喷杆生产方式	/	采购	
51	承压软管材质	/	橡胶	
52	承压软管允许最大工作压力	MPa	9、2.76	选配
53	承压软管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机标定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	/	
63	蓄电池容量	Ah	/	
64	蓄电池标称电压	V	/	
65	蓄电池生产方式	/	/	

附件 6: 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPX-1000 型悬挂式喷杆喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 河北中农博丰农业机械制造有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 河北中农博丰农业机械制造有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):



认证报告

No: 21Q0022R0

第 18 页 共 22 页

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	悬挂式	
3	整机工作压力	MPa	0.8-1.0	
4	(cx) 整机驱动型式	/	/	
5	(cx) 整机转向型式	/	/	
6	整机外形尺寸	mm	1135×2670×1590	
7	整机喷杆长度	mm	12000	
8	(cx) 整机水平射程或喷幅	mm	/	
9	(cx) 最小离地间隙	mm	/	
10	整机限压安全装置	/	有	
11	(cx) 喷杆折叠型式	/	手动	
12	(cx) 喷杆升降型式	/	手动	
13	(cx) 驾驶室型式	/	/	
14	(cx) 轴距	mm	/	
15	(cx) 前最大轮距	mm	/	
16	(cx) 后最大轮距	mm	/	
17	(cx) 前轮外径	mm	/	
18	(cx) 前轮胎宽	mm	/	
19	(cx) 前轮轮胎型式	/	/	
20	(cx) 后轮外径	mm	/	
21	(cx) 后轮胎宽	mm	/	
22	(cx) 后轮轮胎型式	/	/	
23	(cx) 履带宽度	mm	/	
24	(cx) 履带节距	mm	/	
25	(cx) 履带节数	/	/	
26	发动机或电动机名称	/	/	
27	发动机或电动机结构型式	/	/	
28	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	/	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	/	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	隔膜泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	3.0-5.0	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	120	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	l	1000	
37	药箱材质	/	塑料	
38	药箱质量	kg	/	
39	药箱成型工艺	/	/	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压力容器)材质	/	/	
42	空气室(储压力容器)质量	g	/	
43	空气室(储压力容器)安装位置	/	/	
44	空气室(储压力容器)生产方式	/	/	
45	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤1.2	

认证报告

No: 21Q0022R0

第 19 页 共 22 页

47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	不锈钢	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
50	喷杆生产方式	/	采购	
51	承压软管材质	/	橡胶	
52	承压软管允许最大工作压力	MPa	9、2.76	选配
53	承压软管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机标定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	/	
63	蓄电池容量	Ah	/	
64	蓄电池标称电压	V	/	
65	蓄电池生产方式	/	/	

附件 7: 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPX-1000Y 型悬挂式喷杆喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 河北中农博丰农业机械制造有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 河北中农博丰农业机械制造有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):



认证报告

No: 21Q0022R0

第 21 页 共 22 页

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	悬挂式	
3	整机工作压力	MPa	0.8-1.0	
4	(cx) 整机驱动型式	/	/	
5	(cx) 整机转向型式	/	/	
6	整机外形尺寸	mm	3000×3400×2200	
7	整机喷杆长度	mm	18000	
8	(cx) 整机水平射程或喷幅	mm	/	
9	(cx) 最小离地间隙	mm	/	
10	整机限压安全装置	/	有	
11	(cx) 喷杆折叠型式	/	液压	
12	(cx) 喷杆升降型式	/	液压	
13	(cx) 驾驶室型式	/	/	
14	(cx) 轴距	mm	/	
15	(cx) 前最大轮距	mm	/	
16	(cx) 后最大轮距	mm	/	
17	(cx) 前轮外径	mm	/	
18	(cx) 前轮胎宽	mm	/	
19	(cx) 前轮轮胎型式	/	/	
20	(cx) 后轮外径	mm	/	
21	(cx) 后轮胎宽	mm	/	
22	(cx) 后轮轮胎型式	/	/	
23	(cx) 履带宽度	mm	/	
24	(cx) 履带节距	mm	/	
25	(cx) 履带节数	/	/	
26	发动机或电动机名称	/	/	
27	发动机或电动机结构型式	/	/	
28	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	/	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	/	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	隔膜泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	3.0	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	215	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	/	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	l	1000	
37	药箱材质	/	聚乙烯	
38	药箱质量	kg	/	
39	药箱成型工艺	/	滚塑	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压力容器)材质	/	尼龙	
42	空气室(储压力容器)质量	g	353	
43	空气室(储压力容器)安装位置	/	外置	
44	空气室(储压力容器)生产方式	/	采购	
45	限压安全装置结构型式	/	机械限位式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤1.2	



认证报告

No: 21Q0022R0

第 22 页 共 22 页

47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	不锈钢	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
50	喷杆生产方式	/	采购	
51	承压软管材质	/	橡胶	
52	承压软管允许最大工作压力	MPa	4.0 (分水器前) / 2.76 (分水器后)	
53	承压软管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机标定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	/	
63	蓄电池容量	Ah	/	
64	蓄电池标称电压	V	/	
65	蓄电池生产方式	/	/	