

正本

No: JS2023TJ02010

推广鉴定报告

样品型号名称 4LZ-6.5C8 型全喂入式联合收割机

生产者 久保田农业机械（苏州）有限公司

生产厂 久保田农业机械（苏州）有限公司

检验类别 推广鉴定

江苏省农业机械试验鉴定站



注 意 事 项

1. 报告无“鉴定报告专用章”或鉴定机构公章无效。
2. 未经本单位书面批准，不得复制报告（完整复制除外）；复制报告未在原印章处重新加盖对应印章的无效。
3. 报告无编制人、审核人、批准人签名无效。
4. 报告涂改无效。
5. 若对报告有异议，应于收到报告之日起 15 个工作日内向鉴定机构提出，逾期不予受理。
6. 报告的应用仅限于农业机械推广鉴定。
7. 一般情况，鉴定仅对样机负责。

地 址：江苏省南京市南湖路 97 号

邮政编码：210017

电 话：025-86415008

电子信箱：nj6415008@126.com

江苏省农业机械推广鉴定报告

JS2023TJ02010

第 1 页 共 8 页

产品名称	全喂入式联合收割机	型 号	4LZ-6.5C8
涵盖机型 (或同单元机型)	4LZ-6.5D8		
生 产 者	久保田农业机械(苏州)有限公司	注册地址	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路77号
电 话	0512-67163122	传 真	0512-62877092
联 系 人	张华强	邮政编码	215026
生 产 厂	久保田农业机械(苏州)有限公司	注册地址	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路77号
电 话	0512-67163122	传 真	0512-62877092
联 系 人	张华强	邮政编码	215026
鉴定依据	DG/T 014-2019《谷物联合收割机》和第1号修改单		
鉴定结论	该机型及其涵盖机型符合 DG/T 014-2019《谷物联合收割机》和第1号修改单的要求,推广鉴定结论为通过。 (鉴定机构公章) 签发日期: 2023年10月30日		
备 注 /			

批 准:

4
332W

审 核:

2023年10月27日

编 制:

2023年10月27日

1. 鉴定综述

根据《江苏省农业机械试验鉴定实施细则》规定，按照工作安排，我站于 2023 年 04 月 21 日 ~ 2023 年 10 月 27 日，依据农业农村部推广鉴定大纲 DG/T 014-2019《谷物联合收割机》和第 1 号修改单（以下简称“大纲”），对 4LZ-6.5C8 型全喂入式联合收割机及其涵盖机型 4LZ-6.5D8 型全喂入式联合收割机进行了推广鉴定。

本次鉴定按照大纲规定由企业供样获得产品样机，对照企业提供的产品技术规格对产品样机进行了一致性检查，开展了安全性评价、适用性评价和可靠性评价。

2. 产品样机情况

4LZ-6.5C8 型全喂入履带式谷物联合收割机（样机编号：KBH71400PPCA00015，生产日期：2023-02-01）。该机主要由切割部、输送部、脱粒分离清选部、操作部和底盘等部分组成，配备封闭式驾驶室。


产品特征见下图：



4LZ-6.5C8 型全喂入式联合收割机

涵盖机型 4LZ-6.5D8 型谷物联合收割机（样机编号：KBH71300EPCA00005，生产日期：2023-01-09）该机主要由切割部、输送部、脱粒分离清选部、操作部和底盘等部分组成，配备无驾驶室。

产品特征见下图：

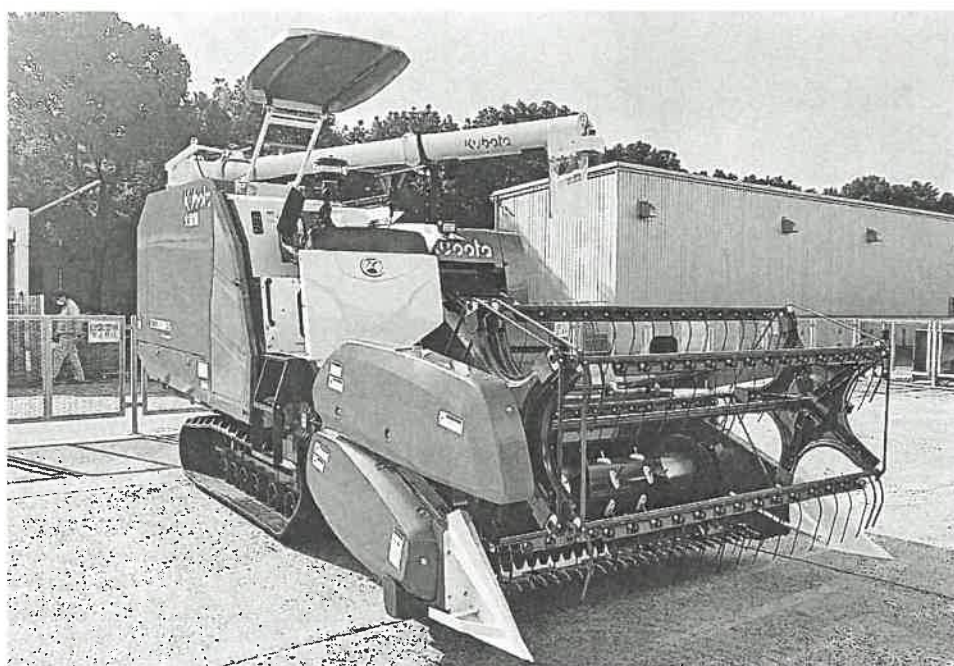

4LZ-6.5D8 型全喂入式联合收割机

3. 一致性检查

企业填报的产品规格表的设计值与其提供的产品执行标准、产品使用说明书等技术文件的技术规格值一致；2023 年 08 月 24 日按大纲要求对照产品规格表的设计值对样机相应项目进行一致性检查；经检验：产品样机一致性检查结果符合大纲要求。检验结果详见 JS2023TJ02010J 检验报告。

经过确认，产品样机技术规格设计值见表 1。

表 1 产品样机技术规格

序 号	项 目	单 位	设 计 值
1	型号名称	/	4LZ-6.5C8 型全喂入式联合收割机
2	结构型式	/	履带自走全喂入式
3	配套发动机生产企业	/	久保田发动机（无锡）有限公司
4	配套发动机牌号型号	/	V3800CCR-TI-CF15（国四）
5	配套发动机结构型式	/	立式水冷 4 缸涡轮增压柴油机
6	配套发动机气缸数量	缸	4
7	配套发动机标定功率	kW	87.0
8	配套发动机标定转速	r/min	2600
9	整机外形尺寸（长×宽×高）	mm	6185×2650×2900
10	整机质量	kg	4750（使用质量）
11	割台工作幅宽	mm	2400
12	最小离地间隙	mm	305
13	割刀型式	/	IV 型
14	喂入量	kg/s	6.5
15	作业挡位	/	前进无级·后退无级（副变速各 3 挡）
16	作业速度	km/h	前进，低速：0~3.82、中速：0~6.01、 高速：0~9.29
17	作业小时生产率	hm ² /h	小麦：0.4~0.70 水稻：0.3~0.55
18	单位作业量燃油消耗量	kg/hm ²	小麦：15~30 水稻：17~34
19	割台搅龙型式	/	螺旋拨齿式
20	履带接地压力	kPa	21.4（使用质量）
21	拨禾轮型式	/	偏心弹齿式
22	拨禾轮直径	mm	Φ1000
23	拨禾轮板数	个	5
24	脱粒机构布置方式	/	纵轴流式

江苏省农业机械推广鉴定报告

JS2023TJ02010

第 5 页 共 8 页

表 1 产品样机技术规格

序 号	项 目	单 位	设 计 值
25	脱粒滚筒数量	个	1
26	主脱粒滚筒型式	/	钉齿轴流式
27	副脱粒滚筒型式	/	/
28	主脱粒滚筒外形尺寸（外径×长度）	mm	Φ620×2210
29	副脱粒滚筒外形尺寸（外径×长度）	mm	/
30	凹板筛型式	/	栅格式
31	复脱方式	/	再输送螺旋搅龙
32	风扇型式	/	离心式（叶片）
33	风扇直径	mm	Φ390
34	风扇数量	个	1
35	履带节距×节数×宽度	/	90mm×62 节×550mm
36	履带轨距	mm	1350
37	驱动方式	/	/
38	制动器型式（前、后）	/	湿式摩擦片式
39	变速机构型式	/	机械变速+液压无级变速（HST）
40	驱动型式（前、后）	/	/
41	导向轮轮胎规格	/	/
42	驱动轮轮胎规格	/	/
43	导向轮轮距	mm	/
44	驱动轮轮距	mm	/
45	轴距	mm	/
46	驾驶室类型	/	封闭式
47	茎秆切碎器型式	/	悬挂式（选装）
48	卸粮方式	/	机械自动卸粮
49	打（压）捆机构型式	/	/
50	打（压）捆机构数量	个	/
51	打（压）捆机构打结器型式	/	/
52	打（压）捆机构打结器数量	个	/
备 注	/		

江苏省农业机械推广鉴定报告

JS2023TJ02010

第 6 页 共 8 页

经过确认，涵盖机型技术规格设计值见表 2-1。

表 2-1 产品样机技术规格

序 号	项 目	单 位	设 计 值
1	型号名称	/	4LZ-6.5D8 型全喂入式联合收割机
2	结构型式	/	履带自走全喂入式
3	配套发动机生产企业	/	久保田发动机（无锡）有限公司
4	配套发动机牌号型号	/	V3800CCR-TI-CF15（国四）
5	配套发动机结构型式	/	立式水冷 4 缸涡轮增压柴油机
6	配套发动机气缸数量	缸	4
7	配套发动机标定功率	kW	87.0
8	配套发动机标定转速	r/min	2600
9	整机外形尺寸（长×宽×高）	mm	6185×2560×2790
10	整机质量	kg	4590（使用质量）
11	割台工作幅宽	mm	2400
12	最小离地间隙	mm	305
13	割刀型式	/	IV 型
14	喂入量	kg/s	6.5
15	作业挡位	/	前进无级·后退无级（副变速各 3 挡）
16	作业速度	km/h	前进，低速：0~3.82、中速：0~6.01、 高速：0~9.29
17	作业小时生产率	hm ² /h	小麦：0.4~0.70 水稻：0.3~0.55
18	单位作业量燃油消耗量	kg/hm ²	小麦：15~30 水稻：17~34
19	割台搅龙型式	/	螺旋拨齿式
20	履带接地压力	kPa	20.7（使用质量）
21	拨禾轮型式	/	偏心弹齿式
22	拨禾轮直径	mm	Φ1000
23	拨禾轮板数	个	5
24	脱粒机构布置方式	/	纵轴流式
25	脱粒滚筒数量	个	1
26	主脱粒滚筒型式	/	钉齿轴流式
27	副脱粒滚筒型式	/	/
28	主脱粒滚筒外形尺寸（外径×长度）	mm	Φ620×2210
29	副脱粒滚筒外形尺寸（外径×长度）	mm	/
30	凹板筛型式	/	栅格式

江苏省农业机械推广鉴定报告

JS2023TJ02010

第 7 页 共 8 页

表 2-1 产品样机技术规格

序 号	项 目	单 位	设 计 值
31	复脱方式	/	再输送螺旋搅龙
32	风扇型式	/	离心式（叶片）
33	风扇直径	mm	Φ390
34	风扇数量	个	1
35	履带节距×节数×宽度	/	90mm×62 节×550mm
36	履带轨距	mm	1350
37	驱动方式	/	/
38	制动器型式（前、后）	/	湿式摩擦片式
39	变速机构型式	/	机械变速+液压无级变速（HST）
40	驱动型式（前、后）	/	/
41	导向轮轮胎规格	/	/
42	驱动轮轮胎规格	/	/
43	导向轮轮距	mm	/
44	驱动轮轮距	mm	/
45	轴距	mm	/
46	驾驶室类型	/	无驾驶室
47	茎秆切碎器型式	/	悬挂式（选装）
48	卸粮方式	/	机械自动卸粮
49	打（压）捆机构型式	/	/
50	打（压）捆机构数量	个	/
51	打（压）捆机构打结器型式	/	/
52	打（压）捆机构打结器数量	个	/
备 注	/		

4. 安全性评价

按照大纲规定，对产品样机安全性能、安全防护、安全信息、安全装备等安全要求方面进行了检查。检查结果表明：各项检查达到大纲要求。安全性检验结果详见 JS2023TJ02010J 检验报告。

综合以上内容，该产品样机安全性评价结论符合大纲要求。

5. 适用性评价

按照大纲规定，对产品样机进行了作业性能试验和用户调查，作业性能试验结果达到大纲要求。按生产者提供的用户名单全部进行用户调查。调查用户数：5 户。调查采用信函方式进行。调查内容作业能力、作业质量、通过性能等，调查结果表明达到大纲要求。适用性检验结果详见 JS2023TJ02010J 检验报告。

综合以上内容，该产品样机适用性评价结论符合大纲要求。

6. 可靠性评价

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行；按照大纲规定，对产品样机进行了生产查定。试验过程中产品样机未出现致命故障或严重故障等，各项试验结果达到大纲要求。按生产者提供的用户名单进行可靠性用户意见调查。调查用户数：5 户，调查采用信函方式进行，调查内容：故障情况、可靠性用户满意度。调查结果表明达到大纲要求。可靠性检验结果详见 JS2023TJ02010J 检验报告。

综合以上内容，该产品样机可靠性评价结果符合大纲要求。





221004090702

No: JS2023TJ02010J

检 验 报 告

样品型号名称 4LZ-6.5C8 型全喂入式联合收割机

生 产 者 久保田农业机械（苏州）有限公司

生 产 厂 久保田农业机械（苏州）有限公司

检 验 类 别 推广鉴定

江苏省农业机械试验鉴定站



注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”或鉴定机构公章无效。
2. 未经本单位书面批准，不得复制报告（完整复制除外）；复制报告未在原印章处重新加盖对应印章的无效。
3. 报告无编制人、审核人、批准人签名无效。
4. 报告涂改无效。
5. 若对检验报告有异议，应于收到检验报告之日起 15 个工作日内向鉴定机构提出，逾期不予受理。
6. 报告的应用仅限于农业机械推广鉴定。
7. 一般情况，检验仅对样品负责。

地 址：江苏省南京市南湖路 97 号

邮政编码：210017

电 话：025-86415008

电子信箱：nj6415008@126.com

江苏省农业机械推广鉴定检验报告

JS2023TJ02010J

第 1 页 共 14 页

样 品 名 称	全喂入式联合收割机	生产者 名 称	久保田农业机械（苏州）有限公司
样 品 型 号	4LZ-6.5C8	注 册 地 址	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路77号
样 品 数 量	2	生产厂 名 称	久保田农业机械（苏州）有限公司
样 品 编 号	KBH71400PPCA00015(1#), KBH71400VPCA00005(2#)	注 册 地 址	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路77号
生 产 日 期	2023-02-01, 2023-01-09	样 品 等 级	合格品
样品取得方式	企业供样	抽 样 数	
供 样 日 期	2023 年 05 月 15 日	验 样 地 点	四川省广汉市连山镇锦花村
到 样 日 期	2023 年 05 月 15 日	检 验 时 间	2023 年 05 月 15 日 ~ 2023 年 09 月 13 日
检 验 地 点	久保田完成品仓库, 四川省广汉市连山镇锦花村, 四川省广汉市连山镇锦花村		
主要检测设备	声级计、便携风速仪、米麦水分仪、电子秤、秒表		
检 验 依 据	DG/T 014-2019《谷物联合收割机》和第 1 号修改单		
检 验 结 论	经过检验，样品一致性检查结果符合大纲要求；安全性检验结果符合大纲要求；适用性检验结果符合大纲要求；可靠性检验结果符合大纲要求。 (检验检测专用章) 签发日期：2023年10月30日 检验检测专用章		
备 注	(1) 1#为检验用样品，2#为备用样品； (2) 涵盖型号为 4LZ-6.5D8，样品编号为 KBH71300EPCA00005。		

批 准：

4
332W

审 核：

杨浩勇

编 制：

同

2023年10月27日


2023年10月27日

1. 样品照片



4LZ-6. 5C8 型全喂入式联合收割机

2. 涵盖机型样品照片

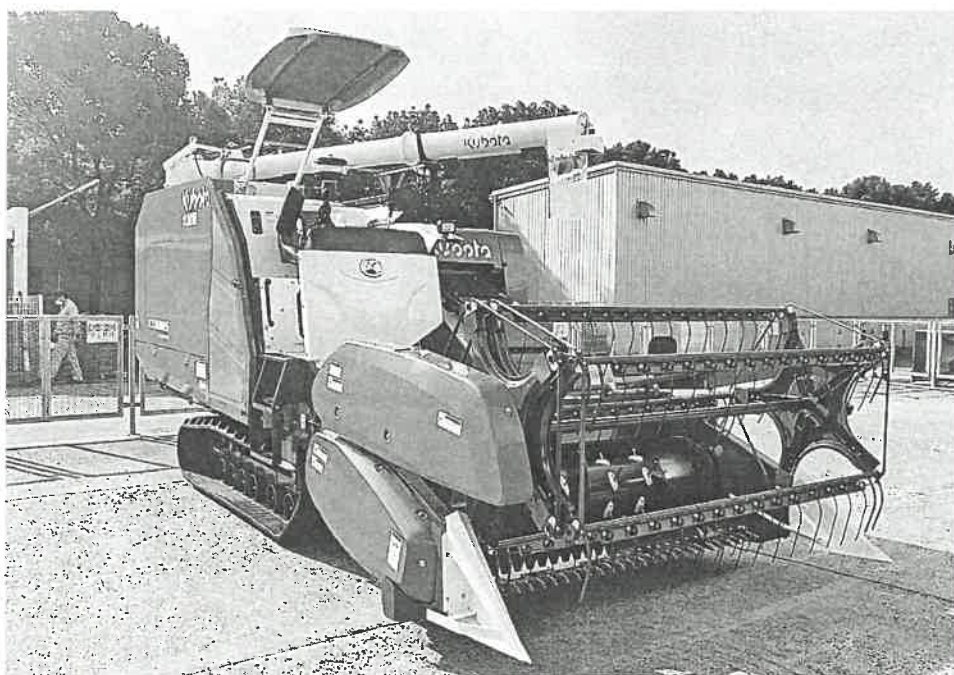

4LZ-6. 5D8 型全喂入式联合收割机

江苏省农业机械推广鉴定检验报告

JS2023TJ02010J

第 3 页 共 14 页

3. 试验条件

序号	项 目	单 位	测定结果			
			小麦		水稻	
			挡位 1	挡位 2	挡位 1	挡位 2
1	作物品种	/	川麦 104		隆晶优 1706	
2	种植方式	/	机器条播		机播	
3	作物成熟期	/	完熟		蜡熟	
4	作物倒伏程度	/	无		无	
5	千粒质量	g	49.4		31.3	
6	籽粒含水率	/	14.7%		26.8%	
7	环境温度	℃	26~28		28~29	
8	环境湿度	/	63~67		44~49	
9	作物自然高度	cm	85.4		93.3	
10	自然落粒	g/m ²	0		0	
11	穗幅差	cm	/		/	
12	测区长度	m	20		20	
13	作业速度	km/h	8.7	9.1	5.1	5
14	草谷比	/	0.9	0.8	1.8	1.8
15	作业喂入（工作）量	kg/s	7.3	7.6	8.2	8.3
16	割幅	m	2.3	2.1	2.2	2
17	割茬高度	cm	34.7	26.7	36.8	35.89
18	测区内平均产量	kg/hm ²	6997.1	8112.3	9482.1	10907.1
备注	此表为适用性试验条件					

江苏省农业机械推广鉴定检验报告

JS2023TJ02010J

第 4 页 共 14 页

4. 一致性检查

表 1 样品一致性检查结果

序号	项 目	单 位	设计值	限制范围	检查结果	单项判定
1	型号名称	/	4LZ-6.5C8 型全喂入式联合收割机	一致	4LZ-6.5C8 型全喂入式联合收割机	+
2	结构型式	/	履带自走全喂入式	一致	履带自走全喂入式	+
3	配套发动机标定功率	kW	87.0	一致	87.0	+
4	配套发动机标定转速	r/min	2600	一致	2600	+
5	整机外形尺寸（长×宽×高）	mm	6185×2650×2900	允许偏差为5%	6180×2604×2913	+
6	割台工作幅宽	mm	2400	允许偏差为3%	2380	+
7	收割行数	行	/	一致	/	/
8	最小离地间隙	mm	305	允许偏差为3%	304	+
9	割刀型式	/	IV型	一致	IV型	+
10	拨禾轮型式	/	偏心弹齿式	一致	偏心弹齿式	+
11	脱粒机构布置方式	/	纵轴流式	一致	纵轴流式	+
12	脱粒滚筒数量	个	1	一致	1	+
13	主脱粒滚筒型式	/	钉齿轴流式	一致	钉齿轴流式	+
14	副脱粒滚筒型式	/	/	一致	/	/
15	主脱粒滚筒外形尺寸（外径×长）	mm	Φ620×2210	允许偏差为3%	Φ620×2210	+
16	副脱粒滚筒外形尺寸（外径×长）	mm	/	允许偏差为3%	/	/
17	凹板筛型式	/	栅格式	一致	栅格式	+
18	复脱方式	/	再输送螺旋搅龙	一致	再输送螺旋搅龙	+
19	风扇型式	/	离心式（叶片）	一致	离心式（叶片）	+
20	风扇数量	个	1	一致	1	+
21	履带节距	mm	90	一致	90	+
22	履带节数	节	62	一致	62	+
23	履带宽度	mm	550	允许偏差为3%	550	+
24	履带轨距	mm	1350	允许偏差为3%	1350	+

江苏省农业机械推广鉴定检验报告

JS2023TJ02010J

第 5 页 共 14 页

表 1 样品一致性检查结果

序号	项 目	单 位	设计值	限制范围	检查结果	单项判定
25	导向轮轮胎规格	/	/	一致	/	/
26	驱动轮轮胎规格	/	/	一致	/	/
27	轴距	mm	/	允许偏差为3%	/	/
28	导向轮轮距	mm	/	允许偏差为3%	/	/
29	驱动轮轮距	mm	/	允许偏差为3%	/	/
30	变速机构型式	/	机械变速+液压无级变速(HST)	一致	机械变速+液压无级变速(HST)	+
31	制动器型式(前、后)	/	湿式摩擦片式	一致	湿式摩擦片式	+
32	驱动型式(前、后)	/	/	一致	/	/
33	驱动方式	/	/	一致	/	/
34	驾驶室类型	/	封闭式	一致	封闭式	+
35	茎秆切碎器型式	/	悬挂式(选装)	一致	悬挂式(选装)	+
36	卸粮方式	/	机械自动卸粮	一致	机械自动卸粮	+
37	打(压)捆机构型式	/	/	一致	/	/
38	打(压)捆机构数量	个	/	一致	/	/
39	打(压)捆机构打结器型式	/	/	一致	/	/
40	打(压)捆机构打结器数量	个	/	一致	/	/
备注	(1) 单项判定合格填“+”，不合格填“-”。 (2) 项目不适用打“/”。					

江苏省农业机械推广鉴定检验报告

JS2023TJ02010J

第 6 页 共 14 页

表 2 涵盖机型样品一致性检查结果

序号	项 目	单 位	设计值	限制范围	检查结果	单项判定
1	型号名称	/	4LZ-6.5D8 型全喂入式联合收割机	一致	4LZ-6.5D8 型全喂入式联合收割机	+
2	结构型式	/	履带自走全喂入式	一致	履带自走全喂入式	+
3	配套发动机标定功率	kW	87.0	一致	87.0	+
4	配套发动机标定转速	r/min	2600	一致	2600	+
5	整机外形尺寸（长×宽×高）	mm	6185×2560×2790	允许偏差为 5%	6179×2568×2778	+
6	割台工作幅宽	mm	2400	允许偏差为 3%	2393	+
7	收割行数	行	/	一致	/	/
8	最小离地间隙	mm	305	允许偏差为 3%	307	+
9	割刀型式	/	IV 型	一致	IV 型	+
10	拨禾轮型式	/	偏心弹齿式	一致	偏心弹齿式	+
11	脱粒机构布置方式	/	纵轴流式	一致	纵轴流式	+
12	脱粒滚筒数量	个	1	一致	1	+
13	主脱粒滚筒型式	/	钉齿轴流式	一致	钉齿轴流式	+
14	副脱粒滚筒型式	/	/	一致	/	/
15	主脱粒滚筒外形尺寸（外径×长）	mm	Φ620×2210	允许偏差为 3%	Φ620×2210	+
16	副脱粒滚筒外形尺寸（外径×长）	mm	/	允许偏差为 3%	/	/
17	凹板筛型式	/	栅格式	一致	栅格式	+
18	复脱方式	/	再输送螺旋搅龙	一致	再输送螺旋搅龙	+
19	风扇型式	/	离心式（叶片）	一致	离心式（叶片）	+
20	风扇数量	个	1	一致	1	+
21	履带节距	mm	90	一致	90	+
22	履带节数	节	62	一致	62	+
23	履带宽度	mm	550	允许偏差为 3%	550	+
24	履带轨距	mm	1350	允许偏差为 3%	1358	+
25	导向轮轮胎规格	/	/	一致	/	/
26	驱动轮轮胎规格	/	/	一致	/	/

江苏省农业机械推广鉴定检验报告

JS2023TJ02010J

第 7 页 共 14 页

表 2 涵盖机型样品一致性检查结果

序号	项 目	单 位	设计值	限制范围	检查结果	单项判定
27	轴距	mm	/	允许偏差为 3%	/	/
28	导向轮轮距	mm	/	允许偏差为 3%	/	/
29	驱动轮轮距	mm	/	允许偏差为 3%	/	/
30	变速机构型式	/	机械变速+液压无级变速(HST)	一致	机械变速+液压无级变速(HST)	+
31	制动器型式(前、后)	/	湿式摩擦片式	一致	湿式摩擦片式	+
32	驱动型式(前、后)	/	/	一致	/	/
33	驱动方式	/	/	一致	/	/
34	驾驶室类型	/	无驾驶室	一致	无驾驶室	+
35	茎秆切碎器型式	/	悬挂式(选装)	一致	悬挂式(选装)	+
36	卸粮方式	/	机械自动卸粮	一致	机械自动卸粮	+
37	打(压)捆机构型式	/	/	一致	/	/
38	打(压)捆机构数量	个	/	一致	/	/
39	打(压)捆机构打结器型式	/	/	一致	/	/
40	打(压)捆机构打结器数量	个	/	一致	/	/
备注	(1) 单项判定合格填“+”，不合格填“-”。 (2) 项目不适用打“/”。					

江苏省农业机械推广鉴定检验报告

JS2023TJ02010J

第 8 页 共 14 页

5. 安全性检验

表 3 样品安全性检验结果

序号	项目	单位	合格指标	检验结果	单项判定
1	安全防护	防护装置	a)各链条、胶带、缆索、轴系、链轮、带轮、传动轴和万向节等运动件, 风扇进风口、割刀端部等操作者能意外触及的部位, 液压软管、管路及其附件应有防护装置; b)排气管根部以后至消声器间应有全覆盖的隔热措施; c)散热器外侧应设有网罩等防护装置, 防止散热芯被颖糠、茎秆堵塞。 d)对散热器等特殊部位需用网眼防护的, 其网眼内切圆直径不大于 4mm, 防护距离不小于 2mm。	符合	+
		驾驶室紧急出口	a)驾驶室至少应有两个在不同面上的紧急出口(含驾驶室门道); b)紧急出口横截面应至少能包容一个 640 mm×440 mm 的椭圆; c) 驾驶室前风挡玻璃必须采用安全玻璃, 玻璃上应有 3C 标志; d)使用安全玻璃作为紧急出口的, 应在便于取卸的位置配备能敲碎玻璃的工具。	符合	+
		方向盘自由行程	方向盘最大自由行程应不大于 30 度转角。	/	/
		液压转向系统	轮式联合收割机液压转向系统在行驶过程中收割机熄火时应能实现人力转向。	/	/
		操作者操纵装置	所有操纵装置周围应有最小 25 mm 的间隙。	符合	+
		剪切和挤压部位	a)操作者坐在座位上, 手或脚触及范围内不应有剪切或挤压部位; b)钣金件不能有锐角。	符合	+
		发动机安全启动与停机装置	自走式联合收割机结构上应保证工作部件在未接合的状态下, 柴油机才能被起动机, 脱粒离合手柄在“合”位置时, 不	符合	+

江苏省农业机械推广鉴定检验报告

JS2023TJ02010J

第 9 页 共 14 页

表 3 样品安全性检验结果

序号	项目	单位	合格指标	检验结果	单项判定
			能起动柴油机。 发动机应有可以停机并保持停机状态的装置；应有防止意外启动的措施。		
	燃油箱与排气管、电器件安全距离	/	燃油箱与发动机排气管之间的距离应不小于 300mm，距裸露电气接头及电器开关 200mm 以上。作业结束检查排气弯管处应无草屑堆积现象。	符合	+
	废气排放口的位置	/	废气排放口的位置和方向应避开驾驶员和机器上的其他操作者。	符合	+
	工作位置的梯子	/	a) 梯子的结构应能防止形成泥土层； b) 梯子斜度应保证从梯子上下来时向下可以看到下一级梯子踏板外缘； c) 脚踏板宽度 $\geq 300\text{mm}$ ； d) 脚踏板深度：梯子后面有封闭板的 $\geq 150\text{mm}$ ，无封闭板的 $\geq 200\text{mm}$ 。	符合	+
	扶手/扶栏	/	a) 门道梯子两侧应设置扶手或扶栏，以使操作者与机器始终保持三处接触； b) 扶手/扶栏的横截面尺寸 25~35mm； c) 扶手/扶栏后侧最小放手间隙为 50mm。	符合	+
	割台分离机构	/	割台传动系分离机构应具有防止意外接合的结构。	符合	+
	割台机械固定机构	/	应设置将割台保持在提起位置的锁定装置。	符合	+
	粮箱分配螺旋输送机	/	a) 粮箱盖不应作为安全装置，除非粮箱盖打开时，由连锁装置使螺旋输送机停止运转； b) 粮箱的分配螺旋输送机出口应安装防护装置。	符合	+
	悬挂式茎秆切碎器	/	a) 茎秆切碎器的动力传动系在脱粒机构分离时也应分离； b) 刀片顶点回转圆周围应至少有 850mm 的安全距离。如果防护装置的下边缘离水平地面的高度小于 1100mm，850mm 可减至 550mm。	符合	+

江苏省农业机械推广鉴定检验报告

JS2023TJ02010J

第 10 页 共 14 页

表 3 样品安全性检验结果

序号	项目		单位	合格指标	检验结果	单项判定
		蓄电池	/	蓄电池的非接地端应进行防护，以防止与其意外接触及与地面形成短路。	符合	+
		照明和信号装置	/	照明装置： a) 全喂入联合收割机至少应安装作业照明灯 2 只，1 只照向割台前方，1 只照向卸粮区。最高行驶速度大于 10km/h 的联合收割机还应安装前照灯 2 只、前位灯 2 只、后位灯 2 只、前转向信号灯 2 只、后转向信号灯 2 只、倒车灯 2 只、制动灯 2 只。 b) 半喂入机型至少应装前照灯 2 只、作业灯 3 只（1 只照向割台前方，1 只照向卸粮台，1 只照向作物进入主滚筒情况。 信号装置： 联合收割机应装有柴油机机油压力、转速、水温、蓄电池充电电流等指示装置、堵塞报警或监视装置，带自卸粮箱的机型应设置粮箱谷满报警器。 联合收割机应安装 2 只后视镜（半喂入机应至少有一只后视镜）和倒车喇叭，自走轮式联合收割机还应安装行走喇叭。 全喂入联合收割机割台两端应粘贴反光标识。 机器后部应按要求设置后反射器。	符合	+
2	安全信息	安全警示标志	/	割刀、割台螺旋输送机、拨禾轮、茎秆切碎器、驾驶台、脱粒机体外壳、茎秆夹持链、螺旋输送机检查口、粮箱、排草口、加油口、排气管消声器出口等对操作者存在或有潜在危险的明显部位应设置永久性安全警示标志。安全警示标志应符合 GB 10396 的要求。安全警示标志应在使用说明书中复现，并说明其设置位置。操作者关键操纵装置附近应粘贴适合操作者操作的文种的操作符号。	符合	+

江苏省农业机械推广鉴定检验报告

JS2023TJ02010J

第 11 页 共 14 页

表 3 样品安全性检验结果

序号	项目	单位	合格指标	检验结果	单项判定
	安全使用说明	/	使用说明书应对有关安全注意事项进行说明。包括： a) 安全操作注意事项； b) 收割或切割装置等位置处会出现与其功能相关剪切危险的提示； c) 割台固定机构使用方法； d) 茎秆切碎器后不得站人； e) 进入粮箱的危险； f) 人工转动滚筒专用工具的放置位置和使用方法说明； g) 给出灭火器使用方法及放置位置； h) 蓄电池的维护或更换信息； i) 千斤顶作用点位置信息。	符合	+
	整机出厂编号	/	整机出厂编号应打印在机架上, 对无机架的应打印在在不能拆卸的部件上, 易见且易于拓印的部位。两端应打印起止标记。打印的具体位置应在产品使用说明书中指明。	符合	+
	发动机型号和出厂编号	/	发动机型号应打印（或铸造）在气缸体易见部位，出厂编号应打印在气缸体易见且易于拓印部位，两端应打印起止标记。	符合	+
	重要部位紧固件强度等级	/	承受交变载荷的滚筒纹杆螺栓或齿杆与辐盘螺栓、滚筒轴承座螺栓、轮辋螺栓、刀杆曲柄螺栓、柴油机紧固螺栓、茎秆切碎刀片定螺栓强度应不低于 8.8 级，螺母不低于 8 级。	符合	+
	号牌座	/	应设置号牌座或有号牌安装位置。	符合	+
3	安全装备				
	灭火器	/	必须在易于取卸的位置上配备有效的灭火器，并在使用说明书中说明灭火器是操作者首先考虑到的保护工具，说明其使用方法及放置位置。	符合	+
	机构的分离和清理专用工具	/	如果在人工转动脱粒机构进行清理时，需要使用特殊工具，该工具应随机提供，并在使用说明书中给出该工具的使用方法。	符合	+
	割台和输送槽	/	割台搅龙和输送槽应有反转机	符合	+

江苏省农业机械推广鉴定检验报告

JS2023TJ02010J

第 12 页 共 14 页

表 3 样品安全性检验结果

序号	项目		单位	合格指标	检验结果	单项判定
		反转机构		构。轮式联合收割机有效切割幅宽大于 3.6m 的割台应采用快挂接方式与主机联接。		
4	安全性能	制动性能	/	轮式在坡度为 20%，履带式在坡度为 25%的干硬纵向坡道上必须可靠地停车。	符合	+
		停车制动	/	轮式在坡度为 20%，履带式在坡度为 25%的干硬纵向坡道上必须可靠地停车。	符合	+
		驾驶员耳位噪声	dB(A)	封闭式驾驶室≤85	83.5	+
备注	(1) 单项判定合格填“+”，不合格填“-”。 (2) 项目不适用打“/”。					

第 13 页 共 14 页

序号	检验项目		单位	合格指标	检验结果	单项判定
1	安全性能	制动性能	/	轮式在坡度为20%，履带式在坡度为25%的干硬纵向坡道上必须可靠地停车。	符合	+
		停车制动				
		驾驶员耳位噪声	dB(A)	无驾驶室或简易驾驶室≤95	93.6	+
备注	(1) 单项判定合格填“+”，不合格填“-”。 (2) 大纲中对样品不适用的检查项目，应在表中列出，在单项判定栏中填“/”，并在备注中说明。					

[illegible]

江苏省农业机械推广鉴定检验报告

JS2023TJ02010J

第 14 页 共 14 页

表 5 涵盖机型样品适用性检验结果

序号	项目	单位	合格指标	检验结果	单项判定
1	最小离地间隙	mm	≥ 200	307	+
	履带接地压力	kPa	≤ 24	20.7	+
备注	(1) 单项判定合格填“+”，不合格填“-”。				

7. 可靠性检验

表 6 样品可靠性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果		单项判定
				样机 1	样机 2	
1	有效度	/	$\geq 98\%$	100%	/	+
2	用户满意度	/	≥ 80	96	/	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障	符合要求	/	+
备注	(1) 单项判定合格填“+”，不合格填“-”。 (2) 样机为 1 台时，填写“样机 1”栏，在“样机 2”栏填“/”，并在备注中注明;大纲规定检验样机为 1 台。					