


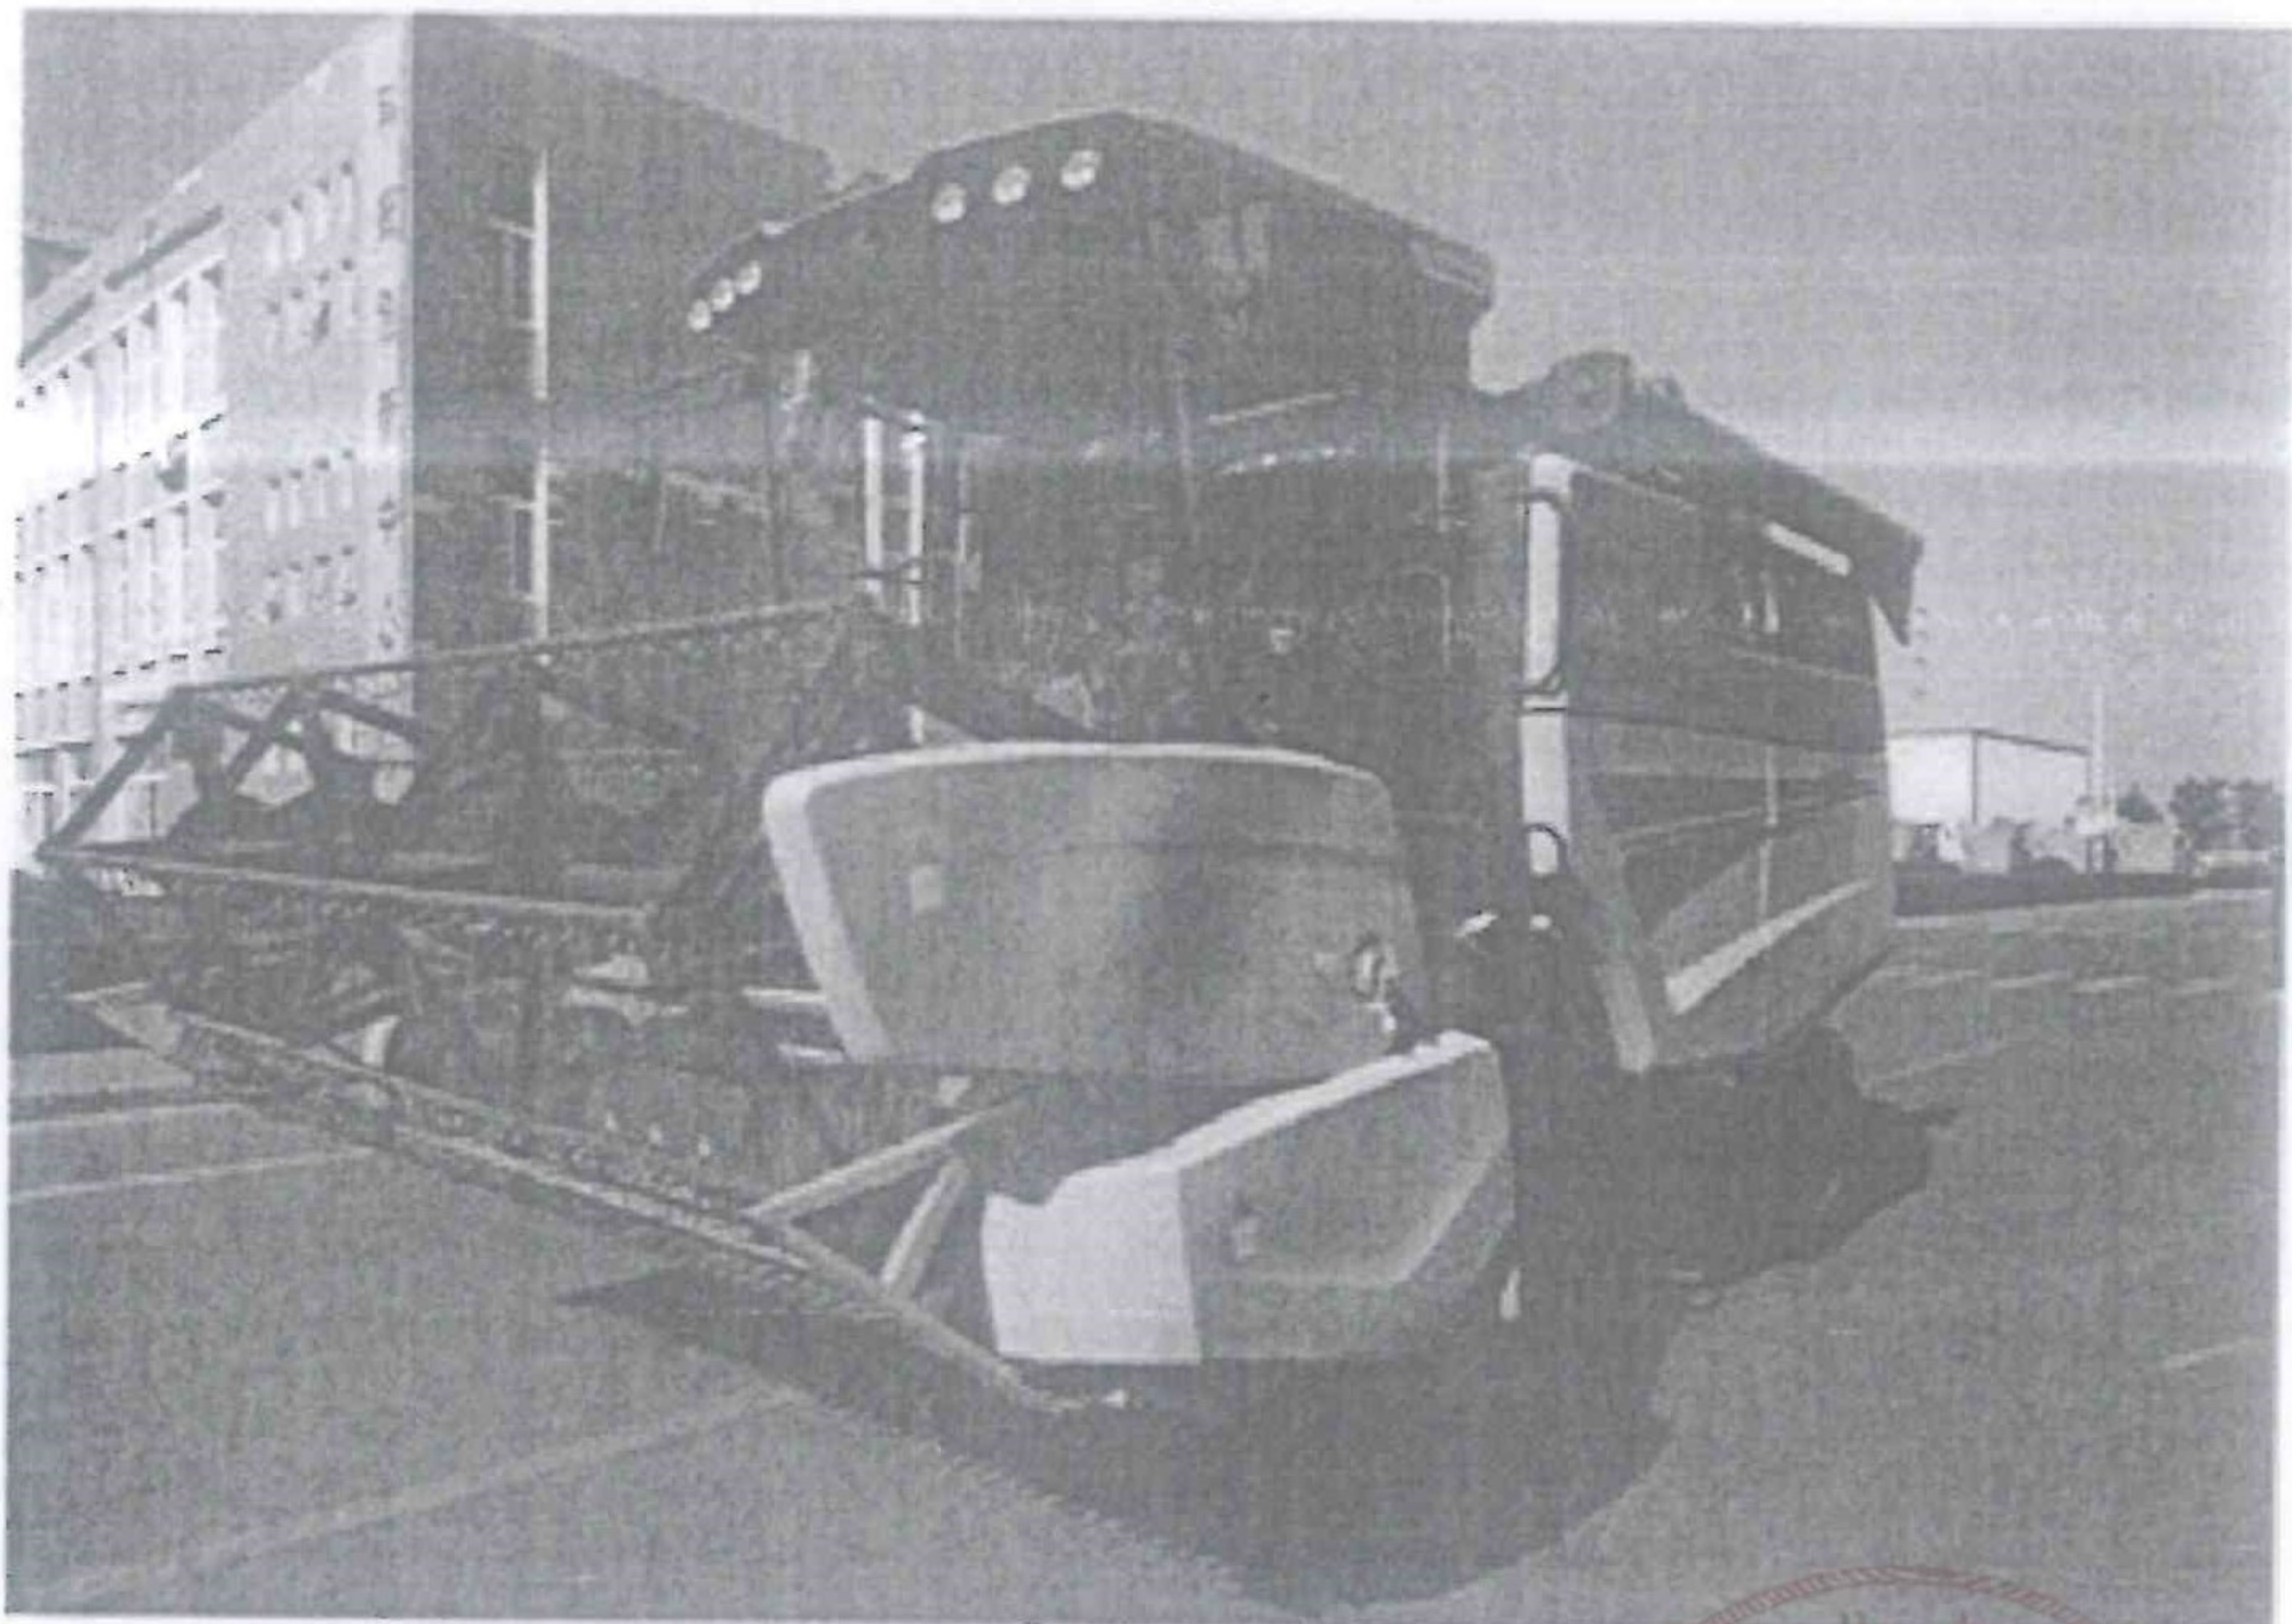

4LZ-8CZ 型自走式谷物联合收割机

经核对，生产者填报的换证产品规格表的设计值与其提供的初次推广鉴定报告、生产者自主变更批准文件、环保信息社会公开文件、产品使用说明书等技术文件中所描述的产品技术规格值相一致。换证产品技术规格设计值见表1。

表1 产品样机技术规格

项目	单位	设计值
型号名称	/	4LZ-8CZ 型自走式谷物联合收割机
结构型式	/	全喂入自走轮式
配套发动机生产企业	/	广西玉柴机器股份有限公司
配套发动机牌号型号	/	YC4A150-T351
配套发动机结构型式	/	直列、增压、空空中冷
配套发动机气缸数量	缸	4
配套发动机标定功率	kW	110
配套发动机标定转速	r/min	2200
整机外形尺寸（长×宽×高）	mm	6970×3900×3580
整机质量	kg	7100
割台工作幅宽	mm	3500
最小离地间隙	mm	350
割刀型式	/	标准Ⅱ型
喂入量	kg/s	8
作业挡位	/	一档、二挡
作业速度	km/h	1.6~10.0
作业小时生产率	hm ² /h	0.6~1.95
单位作业量燃油消耗量	kg/hm ²	≤35

表1 产品样机技术规格(续完)

项目	单位	设计值
割台搅龙型式	/	螺旋推运式
履带接地压力	kPa	/
拨禾轮型式	/	偏心弹齿式
拨禾轮直径	mm	1000
拨禾轮板数	个	5
脱粒机构布置方式	/	纵向
脱粒滚筒数量	个	1
主脱粒滚筒型式	/	纵轴流齿杆式
副脱粒滚筒型式	/	/
主脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)	mm	550×3250
副脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)	mm	/
凹板筛型式	/	栅格式
复脱方式	/	链条刮板式
风扇型式	/	离心式
风扇直径	mm	450
风扇数量	个	1
履带节距×节数×宽度	/	/
履带轨距	mm	/
驱动方式	/	4×4
制动器型式(前、后)	/	钳盘式(前)、/ (后)
变速机构型式	/	机械式+液压无级变速
驱动桥型式(前、后)	/	机械驱动(前)、机械驱动(后)
导向轮轮胎规格	/	11.2-20
驱动轮轮胎规格	/	19.5L-24
导向轮轮距	mm	1940
驱动轮轮距	mm	2158
轴距	mm	2910
驾驶室类型	/	普通式
茎秆切碎器型式	/	/
卸粮方式	/	机械自动卸粮
打(压)捆机构型式	/	/
打(压)捆机构数量	个	/
打(压)捆机构打结器型式	/	/
打(压)捆机构打结器数量	/	/

3. 一致性检查

对照换证产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查，换证产品的设计值与其提供的初次推广鉴定报告、生产者自主变更批准文件、环保信息社会公开文件、产品使用说明书等技术文件中所描述的产品技术规格值相一致，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度符合大纲要求。一致性检查结论为符合大纲要求。检查结果见表2。